

Beschlag für 2 oben laufende Glastüren bis 16 kg, mit aufgeschraubter oder eingetuteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Inside.

Produkt-Highlights



Komfort

Leichter, flüsterleiser Lauf mit Comfort Rolle und Einzugsdämpfung für unterschiedliche Türgewichte



Produktivität

Rationelle Klebefestigung der Aufhängung ohne Glasbearbeitung

Technische Vorgaben



max. 16 kg




max. 1400 mm




max. 1000 mm



6–6.35 mm

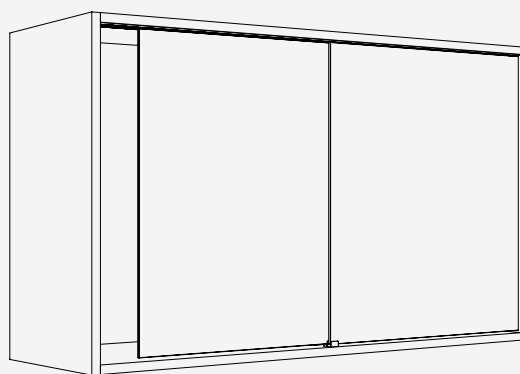

Einbaubeispiele

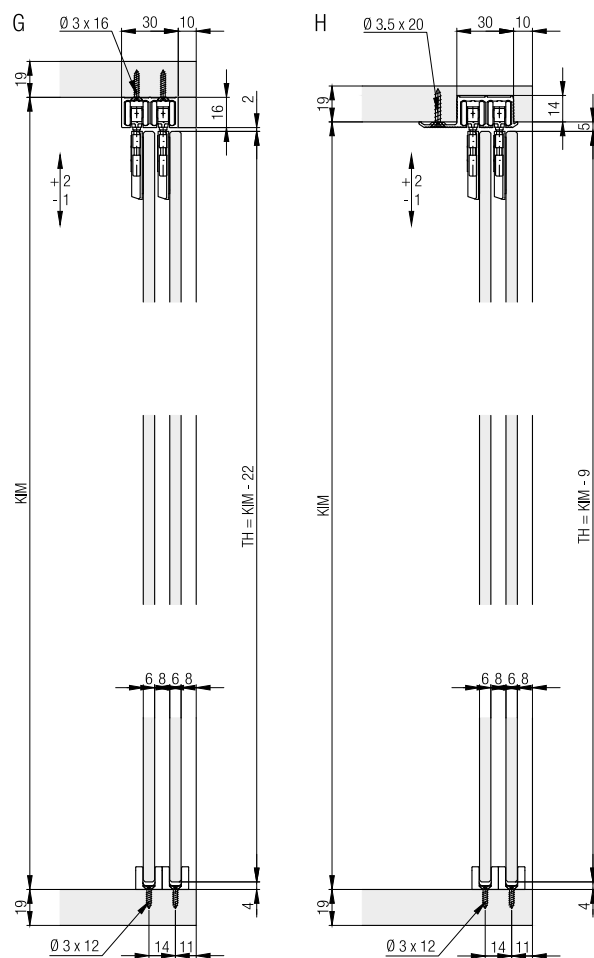


Wichtig/Important/Important

Beschlag einsetzbar mit ESG Floatglas, ESG Satinato, ESG mit keramischem Siebdruck, Doppelspiegel oder VSG Gläser.
(ESG = Einscheibensicherheitsglas / VSG = Verbundsicherheitsglas)

Fitting can be used in combination with ESG float glass, ESG satinato glass, ESG with ceramic screen printing, double mirror or laminated glass.
(ESG = tempered safety glass)

Ferrure utilisable avec vitre flottée de sécurité ESG, vitre de sécurité ESG Satinato, vitre de sécurité ESG avec sérigraphie céramique, mirror double ou vitres feuilletées.
(ESG = verre de sécurité trempé)

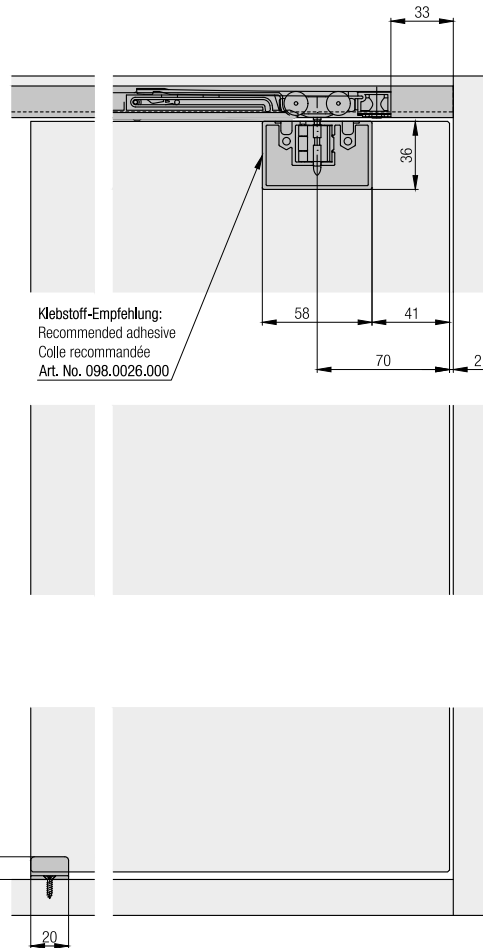

Klebstoff-Empfehlung:
Recommended adhesive
Colle recommandée
Art. No. 098.0026.000

Garnitur für 2 Glastüren bis 16 kg, mit Höhenjustierung

	Nr.
Hawa Clipo 16 GK IS, für 2 Türen	053.3313.071


Garnitur bestehend aus:

	Laufwerk	4	053.0297.171
	Stopper Hawa Clipo 16/ Hawa Regal 16 C, Kunststoff, grau	2	053.3215.071
	Befestigungsplatte, zum Kleben, Zamak	4	053.3311.071
	Türmitnehmer, Kunststoff, grau	1	053.3075.071
	Linsenkopfschraube, M3x6 mm, Stahl, verzinkt	1	600.0000.679
	Sechskantmutter M3, Stahl, verzinkt	1	600.0000.680
	Bodenführung, Kunststoff, grau	2	053.3253.001
	Senk-Spanplattenschraube, 3x12 mm, Stahl, verzinkt	2	766.5030.112

Klebstoff

		Nr.
	Kleber Penloc GTI	098.0026.000




Laufschienen

	mm	Nr.
	2'500	053.3247.250
	3'500	053.3247.350
	6'000	053.3247.600
	2'500	053.3248.250
	3'500	053.3248.350
	6'000	053.3248.600

Dämpfeinzug bis 8/16 kg

	Nr.
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 8 kg	053.3332.071
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 16 kg	053.3332.072

Garnitur bestehend aus:

	Dämpfer, bis 8 kg	2	053.3330.071
	Auslösezunge, mit Stopper	2	053.3331.071
	Linsenkopfschraube, 2.2x8 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.482
	Dämpfer, bis 16 kg	2	053.3330.072


Griffe

		Nr.
	Griff, zum Kleben, 64 mm, Kunststoff, mattverchromt, Set à 2 Stück	053.3323.971
	Muschel-Griff, zum Kleben, 30 mm, Aluminium, eloxiert, Set à 2 Stück	053.3091.982
	Muschel-Griff, zum Kleben, 30 mm, Aluminium, eloxiert, Set à 50 Stück	053.3091.983
	Muschel-Griff, zum Kleben, 40 mm, Aluminium, eloxiert	053.3158.901


Zubehör

		Nr.
	Schienenreiniger, Kunststoff, rot	040.3142.071


Berechnungen

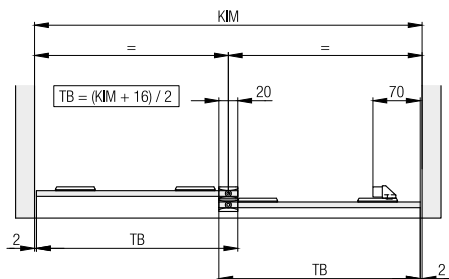

Türmitnehmer



Dämpfeinzug

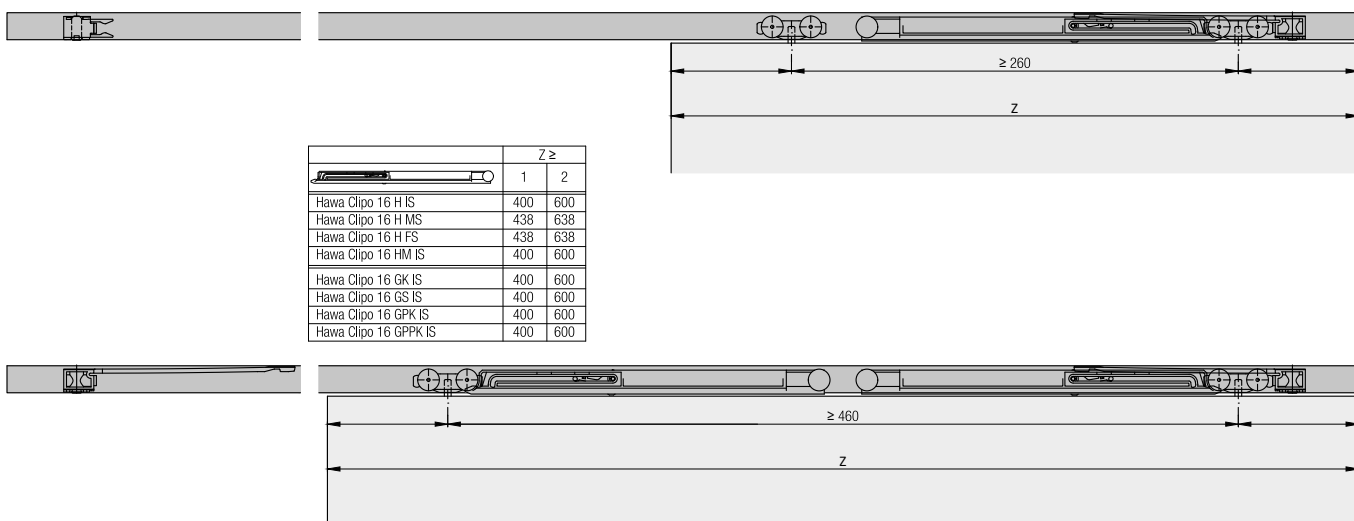

Zubehör

– Glasempfehlungen ab Seite 330

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.