

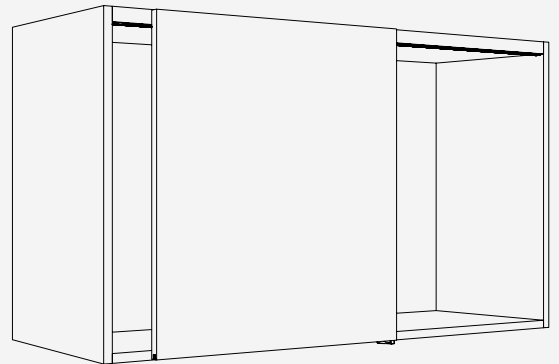
Beschlag für 1 oben laufende Holztüre bis 16 kg, mit eingesenkter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Forslide.

Produkt-Highlights


- Ästhetik** Eintürige Lösung ohne sichtbare Führung oder Führungsnut im Korpusboden
- Produktivität** Effizient dank werkzeugloser Türmontage sowie einfacher, intuitiver Justierung

Technische Vorgaben

- max. 16 kg
- max. 1400 mm
- max. 1000 mm
- 16–25 mm



Einbaubeispiele



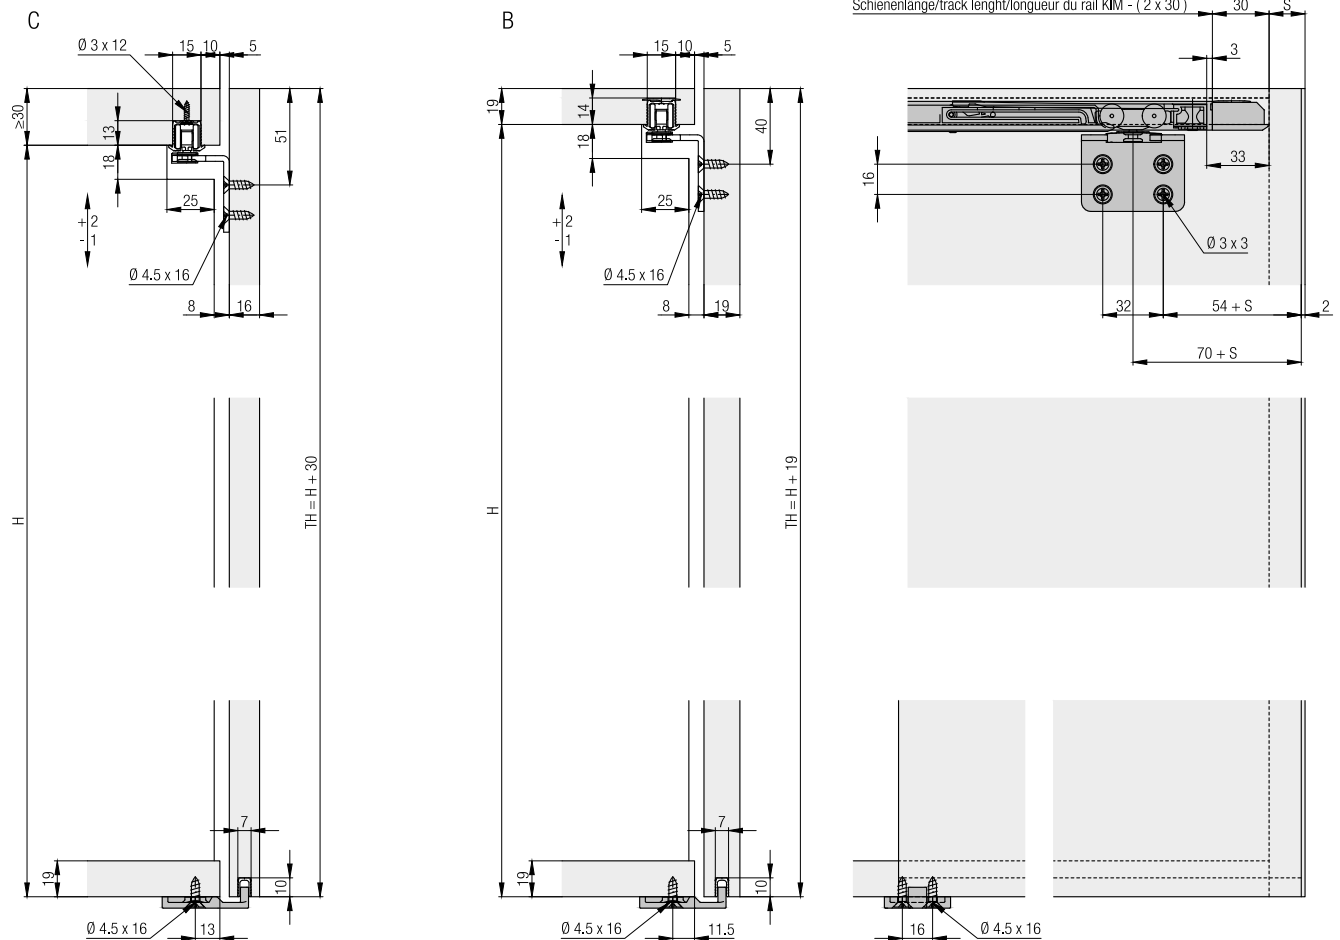


Garnitur für 1 Holztüre bis 16 kg, mit Höhenjustierung

	Nr.
Hawa Clipo 16 H FS, 3-Punkt Führung, für 1 Türe	053.3298.071

		053.3298.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Laufwerk, äussere Türe	2	053.3290.172
	Stopper Hawa Clipo 16/ Hawa Regal 16 C, Kunststoff, grau	2	053.3215.071
	Laufwerkwinkel, Stahl, verzinkt	2	053.3291.171
	Senk-Spanplattenschraube, 4.5x16 mm, Stahl, verzinkt	10	600.0000.478
	Bodenführung, Kunststoff	1	053.3292.001

Laufschienen


		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Kleben, Aluminium	2'500	053.3229.250
		3'500	053.3229.350
		6'000	053.3229.600
	B: Einfachlaufschiene, mit Drehriegel, Aluminium (nicht für Hartholz/MDF)	2'500	053.3227.250
		3'500	053.3227.350
		6'000	053.3227.600
	C: Einfachlaufschiene, Aluminium, gelocht	2'500	053.3225.250
		3'500	053.3225.350
		6'000	053.3225.600

Schienenendstück-Set zu Einfachlaufschienen

	Nr.
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau	053.3210.081
Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff grau	053.3211.081





		053.3210.081	053.3211.081	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau	2		053.3210.001
	Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff, grau		2	053.3211.071

Führungsschienen


		mm	Nr.
	Führungsschiene, Nutbreite 7 mm, Kunststoff, anthrazit	2'500	053.3012.250
		3'500	053.3012.350
		6'000	053.3012.600

Dämpfeinzug bis 8/16 kg

	Nr.
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 8 kg	053.3332.071
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 16 kg	053.3332.072

		053.3332.071	053.3332.072	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Dämpfer, bis 8 kg	2		053.3330.071
	Auslösezunge, mit Stopper	2	2	053.3331.071
	Linsenkopfschraube, 2.2x8 mm, Stahl, verzinkt	2	2	600.0000.482
	Dämpfer, bis 16 kg		2	053.3330.072


Griffprofile

		mm	Nr.
	Griffprofil, Nut für Bürstendichtung, zum Einnuten, Aluminium, eloxiert, für Türdicke von 19 mm	2'500	056.3028.250
		6'000	056.3028.600
	Griffprofil, Nut für Bürstendichtung, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	055.3140.250
		6'000	055.3140.600


Zubehör

		Nr.
	Schienenreiniger, Kunststoff, rot	040.3142.071

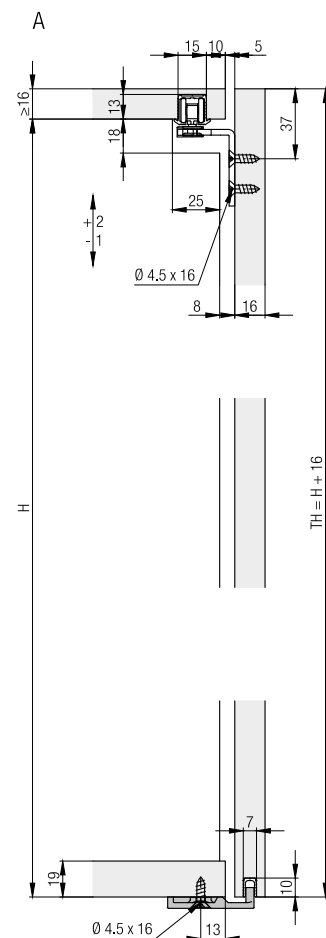
Weitere Einbaubeispiele




Berechnungen

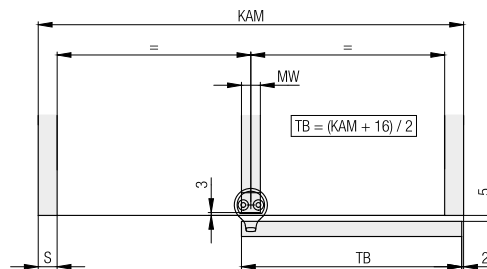


Griffprofile



Dämpfeinzug

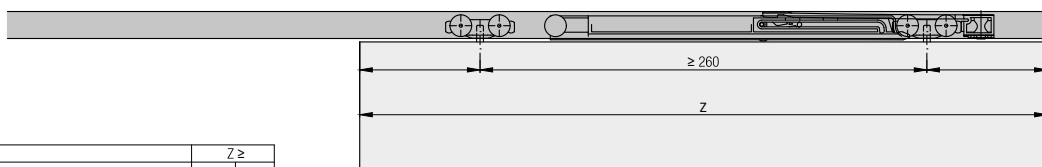

	Z ≥	
	1	2
Hawa Clipo 16 H IS	400	600
Hawa Clipo 16 H MS	438	638
Hawa Clipo 16 H FS	438	638
Hawa Clipo 16 HM IS	400	600
Hawa Clipo 16 GK IS	400	600
Hawa Clipo 16 GS IS	400	600
Hawa Clipo 16 GPK IS	400	600
Hawa Clipo 16 GPPK IS	400	600

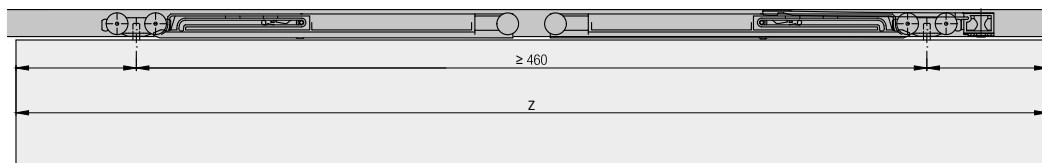

Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 319

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.