


Pocket System zum Drehen und seitlich Einschieben von Holztüren bis 35 kg. Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild. Pull-Version mit Griff und integriertem Dämpfeinzug.

Produkt-Highlights

- Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad mit intuitiver Justierung
- Komfort** Ergonomische Bewegungsunterstützung für gleichmässigen, leichtgängigen Bewegungsablauf
- Ästhetik** Erlaubt Konstruktionen mit und ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar



Technische Vorgaben

- 10–35 kg
- 1900–2700 mm
- 350–750 mm
- 18–26 mm


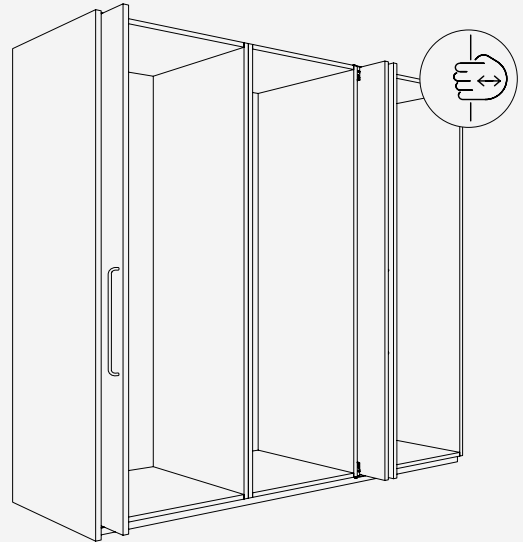


Einbaubeispiele

Türe auf Boden und Deckel aufschlagend

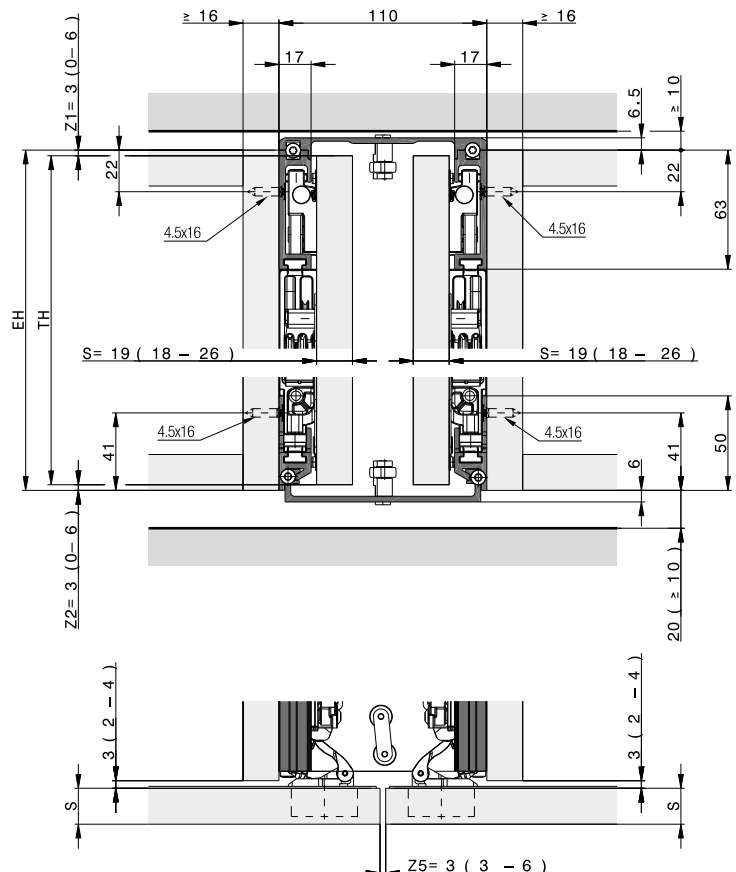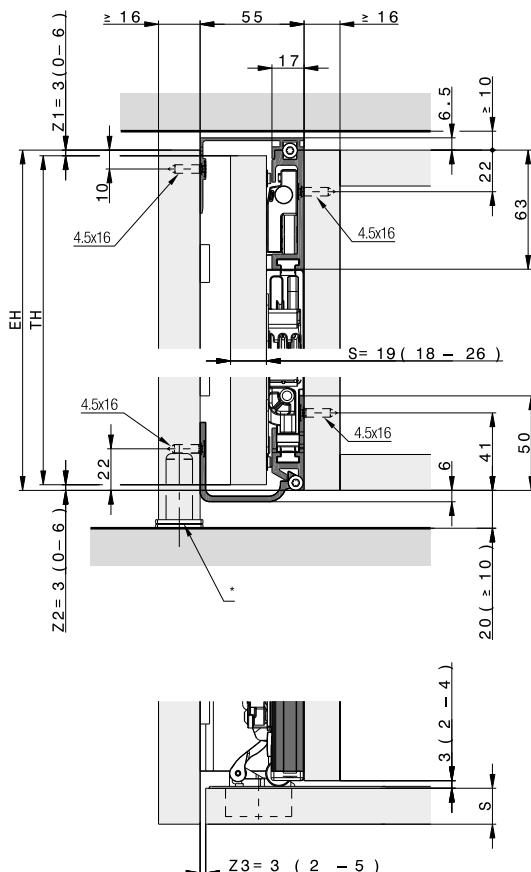

* Empfehlung: Stellfuss verwenden

Benötigte Komponenten für einen Schrank

Hawa Concepta III V2 35 Pull, links

	Nr.
Hawa Concepta III V2 35 Push/Pull, Grundgarnitur, links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, links	31000
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771

Hawa Concepta III V2 35 Pull, rechts

	Nr.
Hawa Concepta III V2 35 Push/Pull, Grundgarnitur, rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31001
Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771

Berechnungen Gewicht- und Türgrößenverhältnis

Das maximale Gewicht muss je nach Türgrößenverhältnis angepasst werden.

		Türbreite in mm									
		350	400	450	500	550	600	650	700		750
Türhöhe in mm	2700	35	35	35	35	35	35	35	35	35	Maximales Gewicht in kg
	2650	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	2600	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	2550	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	2500	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	2450	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	2400	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	2350	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	2300	35	35	35	35	35	35	35	35	34	
	2250	35	35	35	35	35	35	35	35	34	
	2200	35	35	35	35	35	35	35	35	33	
	2150	35	35	35	35	35	35	35	34	32	
	2100	35	35	25	35	35	35	35	33	31	
	2050	35	35	35	35	35	35	34	32	30	
	2000	35	35	35	35	35	35	33	31	29	
	1950	35	35	35	35	35	35	32	30	29	
	1900	35	35	35	35	35	34	32	30	28	
Türgewicht in kg											

Hawa Konfigurator

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind

Grundgarnitur für 1 Dreh-Einschiebetüre bis 35 kg

	Nr.
Hawa Concepta III V2 35 Push/Pull, Grundgarnitur, links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III V2 35 Push/Pull, Grundgarnitur, rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997

Garnitur bestehend aus:		30996	30997	Nr.
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	4	4	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	1	52616
	Topfscharnier, mit Dämpfung und Schließfeder, Stahl, vernickelt	4	4	52621
	Set zu Topfscharnieren, 8 Stück Schrauben 4x16 mm, 3 Stück Türanschlagpuffer	1	1	30811
	Profil zu Magnetführung, mit Doppelklebeband, Stahl, schwarz, L= 730 mm	2	2	30983
	Euroschraube, 6x13 mm, Stahl, schwarz, Set à 3 Stück	2	2	53562
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		30805
	Laufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm	1		31059
	Senkkopfschraube für Laufschieneadapter, 4,5x16 mm, Set à 16 Stück, inkl. Torx T20	1	1	31585
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	30806
	Laufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 820 mm		1	31060

Dazu passende Einschiebegarnitur

	Nr.
Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, links	31000
Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, Einschiebegarnitur, rechts	31001

Garnitur bestehend aus:		31000	31001	Nr.
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, links	1		52643
	Endanschlagwinkel Pull, Stahl verzinkt	1	1	31414
	Dämpfeinzug	1	1	31221
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Pull, zu Anschlag links, Kunststoff, schwarz	1		52650
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta III V2 25/35 Pull, rechts		1	52642
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Pull, zu Anschlag rechts, Kunststoff, schwarz		1	52651

Holm

		Nr.
	Holmprofil, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert, L= 2474 mm	30771

Korpus Verbindungsteile

		mm	Nr.
	Connector-Set 55 mm, Verbindung Aussenseite mit Korpus, oben und unten	560	31005
	Connector-Set 55 mm, Verbindung Aussenseite mit Korpus, oben	560	31430
	Connector-Set 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren, oben	500	31006
	Connector-Set 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren, unten	500	31246
	Connector 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren, unten (für Montage vor fixem Sockel)	26	31007
	Connector-Clips, Verbindung Aussenseite mit Korpus, unten, 2 Stück		53554

Führungen

		Nr.
	Führung für zwei einliegende Dreh-Einschiebetüren, Aluminium	25680

Zubehör

		Nr.
	Inbusschlüssel, mit Griff, 3 mm	13164
	Inbusschlüssel 4 mm, Länge 160 mm	19931

Abschaltautomatik

Für die Sicherheitsabschaltung von Elektrogeräten bei geschlossenen Türen empfehlen wir die Hawa spezifische SafetyBox der Firma Halemeier, passend zur gesamten Hawa Concepta III Familie.
www.halemeier.de

Ausrichtbeschlag

→ Details unter Zubehör ab Seite 319

Aluminium, roh

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, Set à 2 Stück	056.3192.072
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, Set à 2 Stück	056.3192.079

Aluminium, eloxiert

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, eloxiert, Set à 2 Stück	056.3192.071
Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, eloxiert, Set à 2 Stück	056.3192.082
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen kleiner 1715 mm, Set à 2 Stück	056.3192.080

Aluminium, schwarz eloxiert

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. Abdeckkappen, Set à 2 Stück	056.3192.074
Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, Set à 2 Stück	056.3192.075
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, kürzbar für Türen kleiner 1715 mm, Set à 2 Stück	056.3192.081

Hawa Ausrichtbeschlag

Aluminium, roh
(ohne Abdeckkappen)




Aluminium, eloxiert
(mit Abdeckkappen)

Aluminium, schwarz eloxiert
(mit Abdeckkappen)




Weitere Einbaubeispiele


Aufsatzschrank

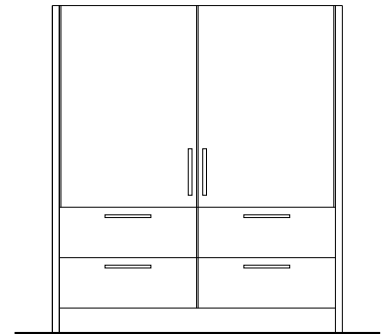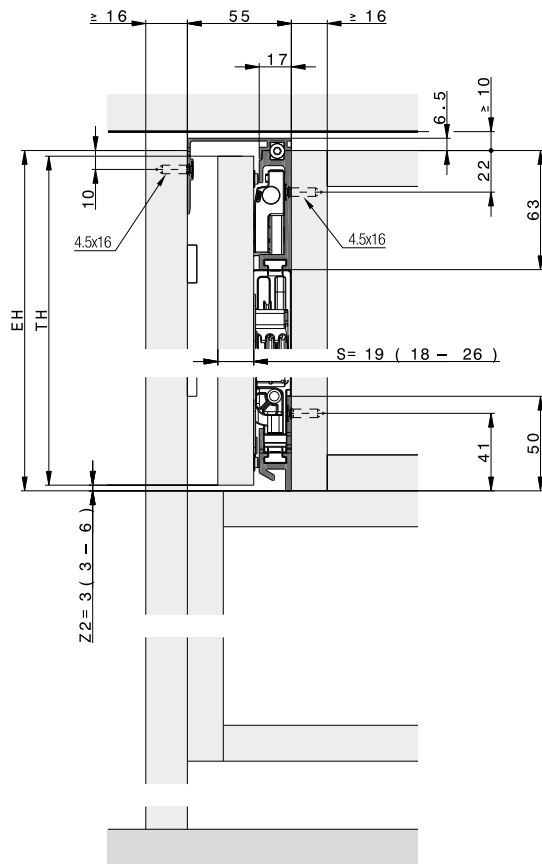


Schrank ohne Möbelboden

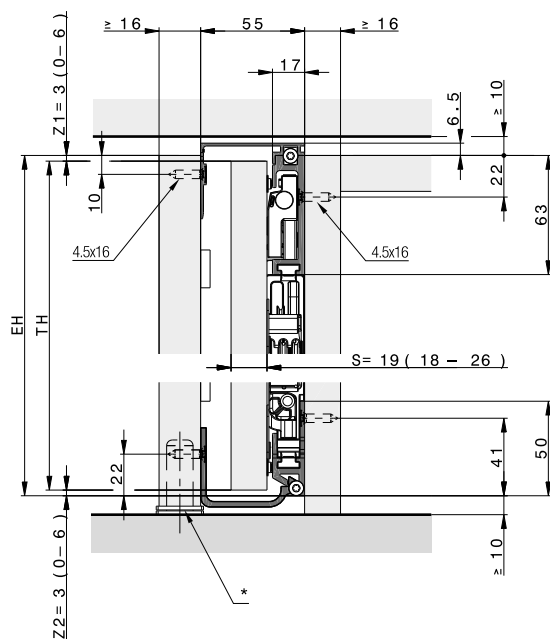


* Empfehlung: Stellfuss verwenden

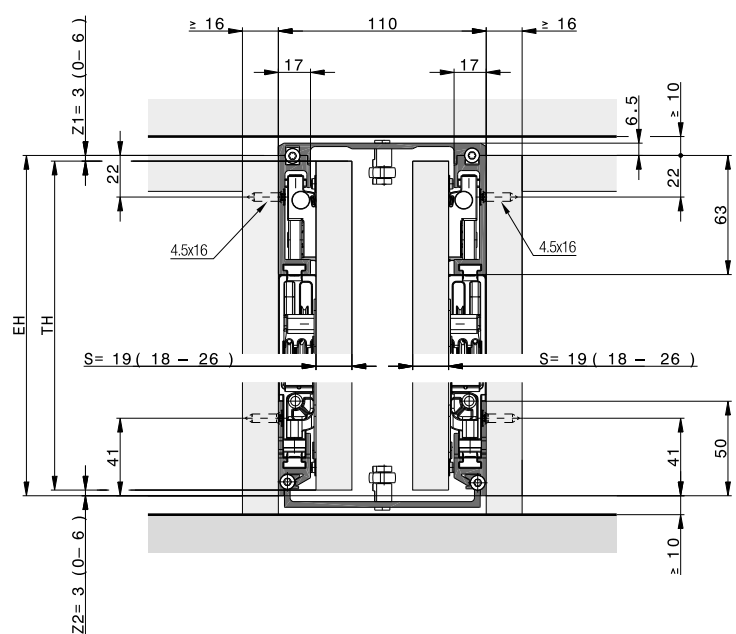


Türen einliegend

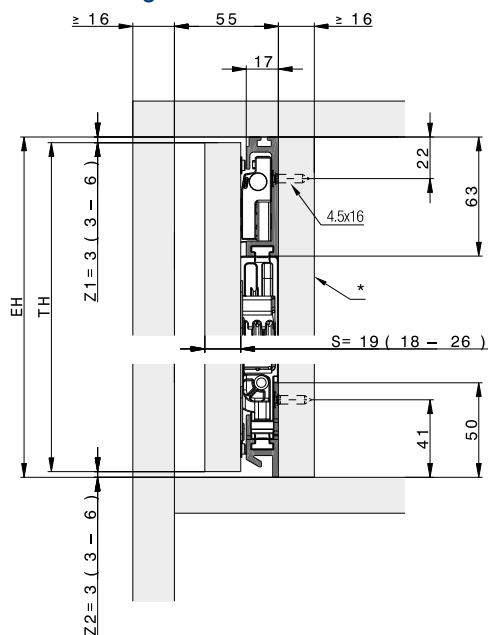

* demontabel

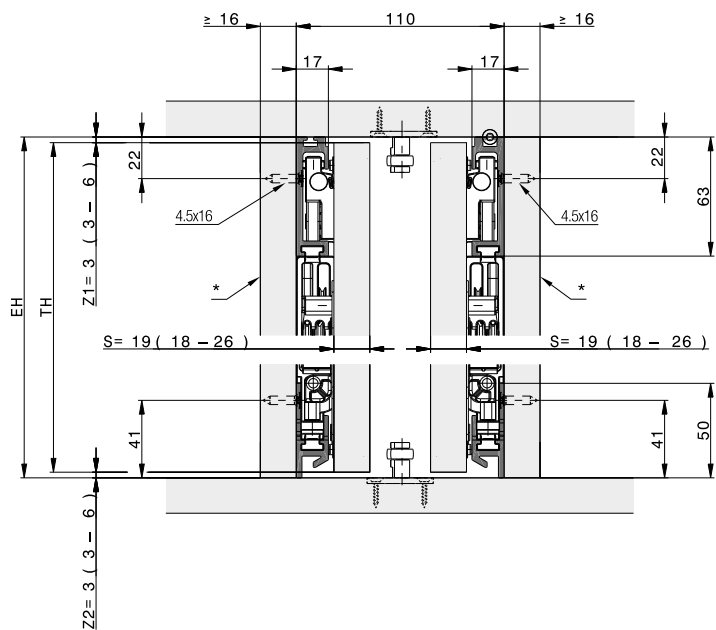


Raumhohe Türen

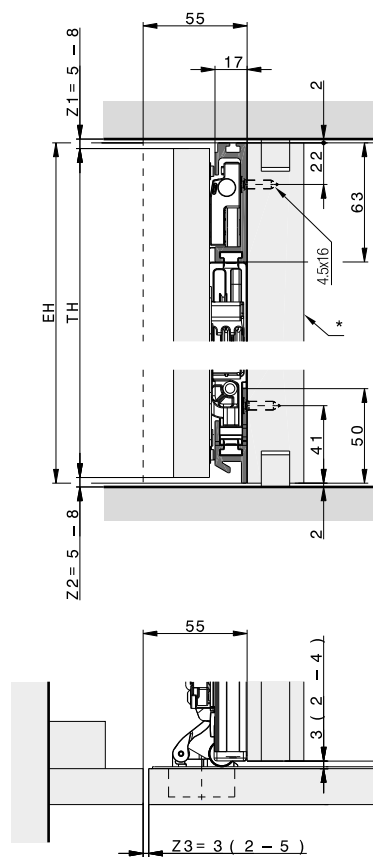

* demontabel


Berechnung Beschlagstiefe




	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	≥ S + 3 ≤ TB - 320

Türe bündig mit Aussenseite



Türe vorstehend

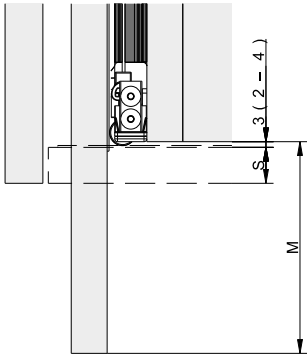

Anleitungen

Videos

Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 319

Planung/Ausführung

Konfigurieren Sie mit nur wenigen Klicks auf www.hawa.com/konfigurator

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.