

Beschlag für 1–2 oben laufende Holztüren bis 36 kg, mit eingnuteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Inslide.

Produkt-Highlights



Ästhetik

Optimale Lösung für Durchreichen dank
seitlich verdeckt montierter Lauftechnik



Flexibilität

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für
Schiebetürschränke in jeder Dimension

Technische Vorgaben



max. 36 kg




max. 2400 mm





max. 1000 mm



19–25 mm

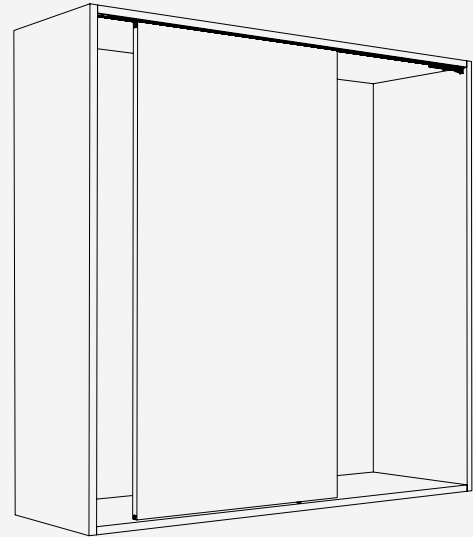



Einbaubeispiele

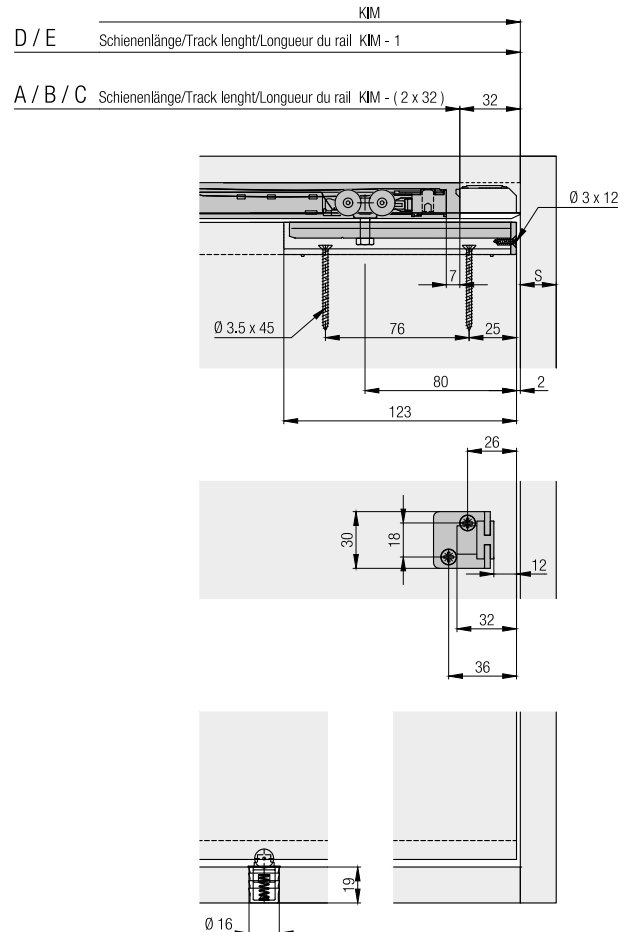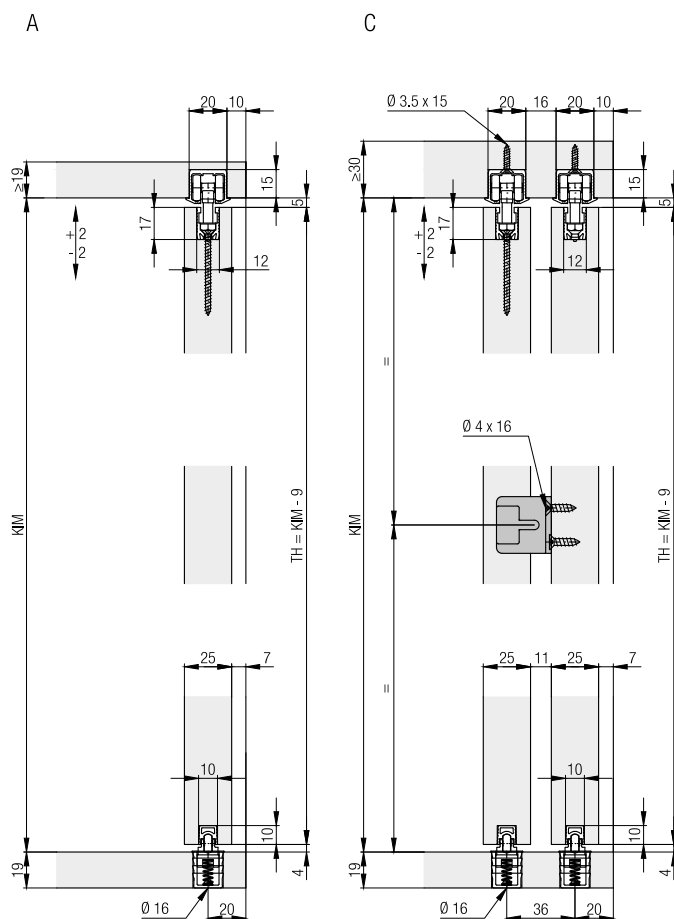

**Garnitur für 1 Holztüre bis 36 kg, mit Höhenjustierung
Bei 2 Türen immer 2 Garnituren bestellen.**

	Nr.
Hawa Clipo 36 HM IS, für 1 Türe	053.3358.071

Garnitur bestehend aus:

	Laufwerk	2	053.3343.071
	Senk-Spanplattenschraube, 3x12 mm, Stahl, verzinkt, schwarz	2	600.0000.703
	Stopper, Kunststoff, grau	2	057.3148.071
	Gehäuse, Aluminium	2	053.3073.007
	Senk-Spanplattenschraube 3.5x45 mm, Stahl, verzinkt	4	600.0000.706
	Bodenführung, Kunststoff, grau	1	055.3081.071





Türmitnehmer
Bei 2 Türen 1 Garnitur bestellen.

	Nr.
Türmitnehmer, bei 2 Türen, Stahl, verzinkt	055.3124.071

Garnitur bestehend aus:

	Mitnehmer Hawa Combino/ Hawa Clipo, Kunststoff	1	055.3123.071
	Mitnehmerwinkel, Stahl, verzinkt	1	055.0213.101
	Senk-Spanplattenschraube 4x16 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.253

Laufschienen

		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Einfachlaufschiene, Drehriegel, Aluminium, eloxiert (nicht für Hartholz/ MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Einfachlaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600
	D: Doppellaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert, für Türdicke 25 mm	2'500	053.3328.250
		3'500	053.3328.350
		6'000	053.3328.600
	E: Doppellaufschiene, zum Aufschrauben, Aluminium, eloxiert, für Türdicke 19 mm	2'500	053.3339.250
		3'500	053.3339.350
		6'000	053.3339.600


Schienenendstück-Set zu Einfachlaufschienen

	Nr.
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück	053.3354.071
Schienenendstück, Drehriegel, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück	053.3355.051

Garnitur bestehend aus:

	Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff	2	053.0334.001
	Spanplattenschraube, 4x12 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.704
	Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff	2	053.3351.071

Führungsschienen

		mm	Nr.
	Führungsschiene, zum Kleben, Kunststoff, grau	2'500	055.3171.250
		3'500	055.3171.350
		6'000	055.3171.600


Dämpfeinzug

	Nr.
Dämpfeinzug, bis 40 kg	057.3173.071
Dämpfeinzug, bis 26 kg	057.3173.072
Dämpfeinzug, bis 15 kg	057.3173.073

Garnitur bestehend aus:

		057.3173.071	057.3173.072	057.3173.073	Nr.
	Dämpfeinzug, bis 40 kg	2			057.3170.071
	Auslösezunge Dämpfeinzug	2	2	2	057.0194.001
	Gewindefurchende Linsenschraube, M2.5x5 mm, Stahl, verzinkt	2	2	2	600.0000.764
	Dämpfeinzug, bis 26 kg		2		057.3170.072
	Dämpfeinzug, bis 15 kg			2	057.3170.073

Führungsschienen 4-Punkt Führung

	mm	Nr.
	6'000	053.3296.600

Einzelteile 4-Punkt Führung

	Nr.
	040.3124.071
	053.5094.071

Türzentrierung

	Nr.
Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit, für 2 Türen	053.3207.071


Garnitur bestehend aus:

		053.3207.071	Nr.
	Gehäuse Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.5014.001
	Zapfen Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.0171.001
	Gummipuffer, Kunststoff, grau	1	025.0107.001


Zubehör

	Nr.
	040.3142.071


Weitere Einbaubeispiele

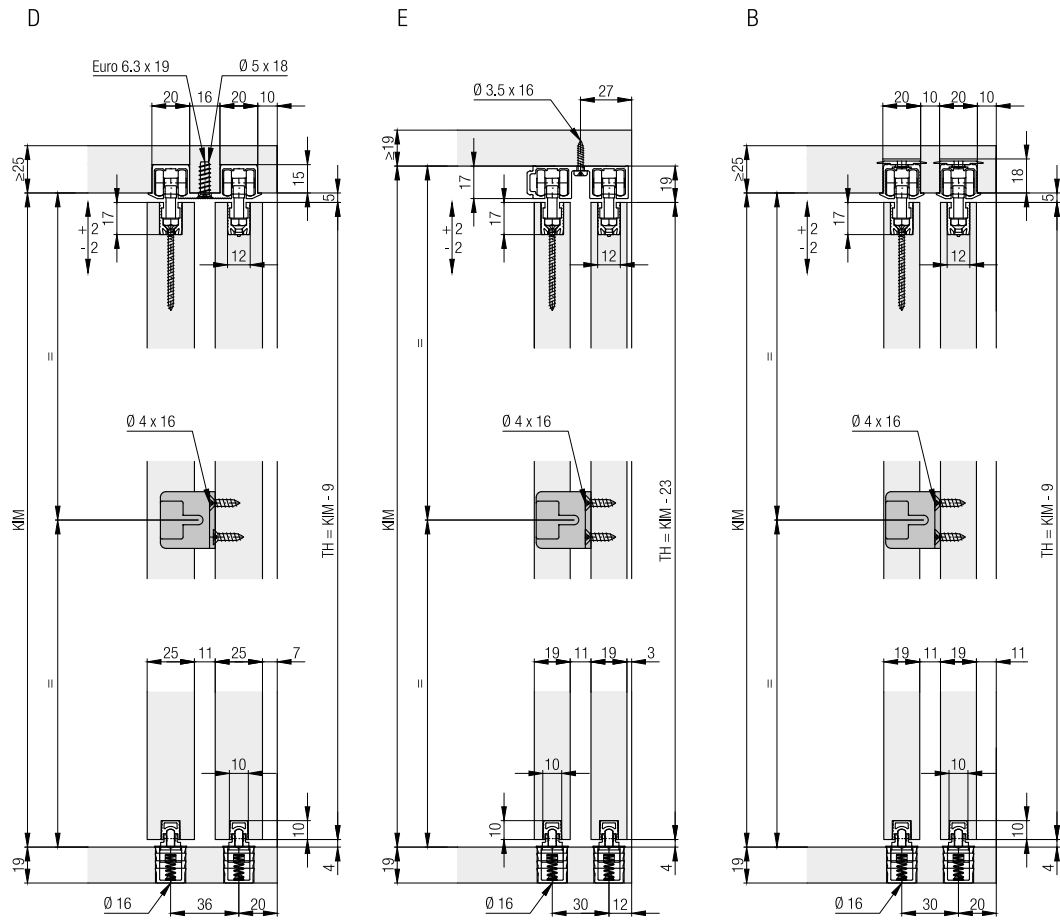


Berechnungen

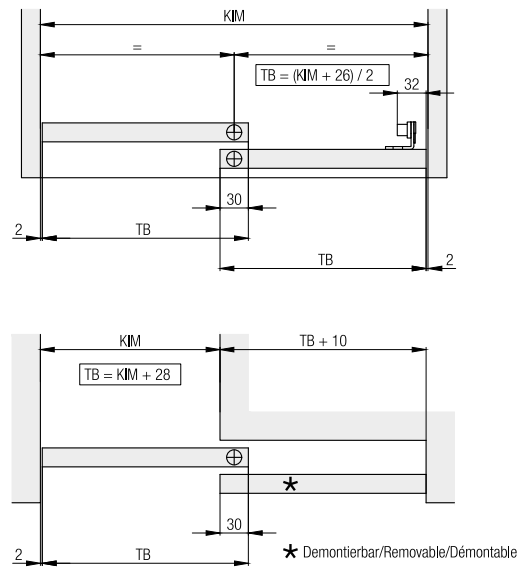


4-Punkt Führung

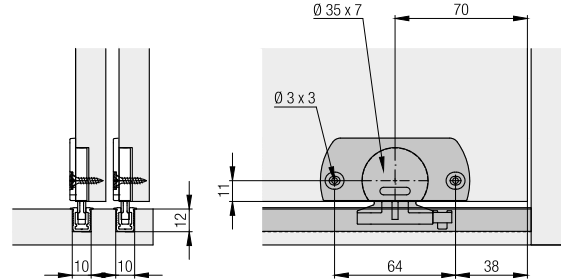


Türzentrierung

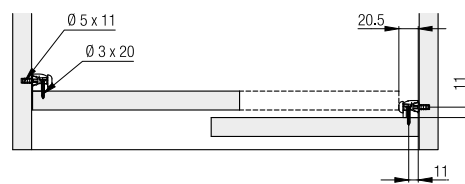

Dämpfeinzug

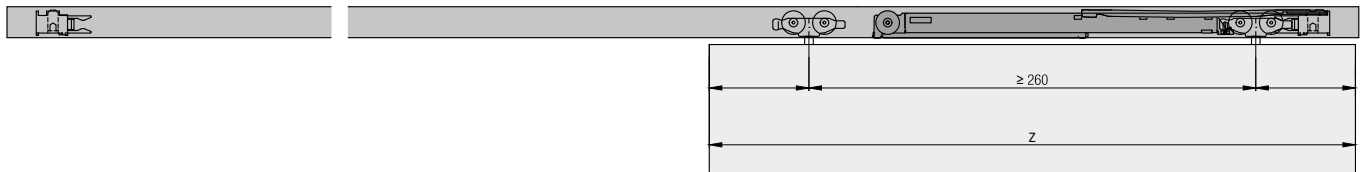

	Z ≥	
	1	2
Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 36 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600

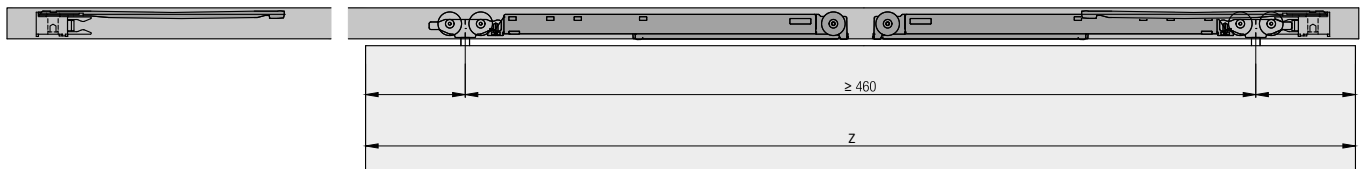

Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 319

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.