

Beschlag für 1-2 oben laufende Glastüren bis 36 kg, mit aufgeschraubter oder eingenuiteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Inslide.

Produkt-Highlights



Komfort

Ruhiger, leichter Lauf und Einzugsdämpfung für unterschiedliche Türgewichte



Produktivität

Keine Nut im Boden und unsichtbare Technik

Technische Vorgaben



max.

36 kg



max.

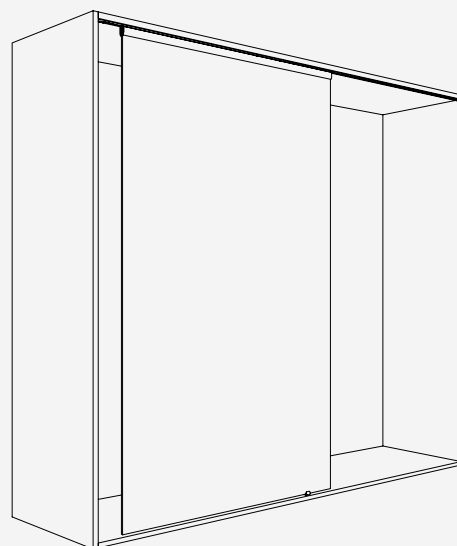
2000 mm



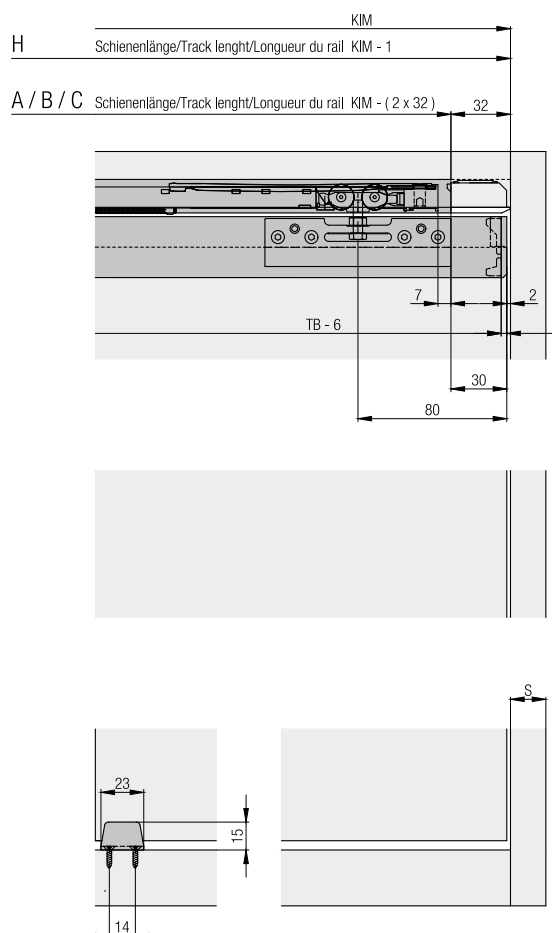
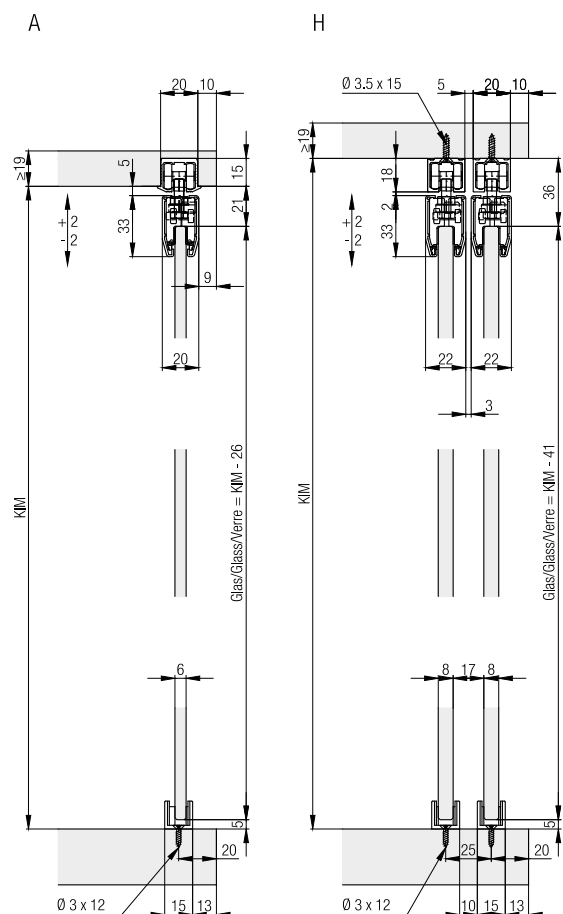
max.

1000 mm




Mögliche Gläser: ESG 6-8 mm
(Floatglas 6-8 mm mit Einschränkung
aufgrund Bruchsicherheit)







Einbaubeispiele



Garnitur für 1 Glastüre bis 36 kg, mit Höhenjustierung

		Nr.	
Hawa Clipo 36 G IS, für 1 Türe		053.3363.071	
		053.3363.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Laufwerk, Gleitlager, Rollen, Kunststoff, weiss	2	057.3149.071
	Stopper, Kunststoff, grau	2	057.3148.071
	Sechskantschraube, M5x18 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.646
	Sicherungsmutter, M5, Stahl, verzinkt	2	600.0000.459
	Klemmschuh, Zinkdruckguss, Aluminium, Glasdicke 6-8 mm	2	053.3161.071
	Bodenführung Glas, spielfrei, verchromt, matt	1	053.3097.901
	Gleiter Bodenführung, Kunststoff, grau, Set à 4 Stück	1	053.0146.001
	Senk-Spanplattenschraube, 3x12 mm, Stahl, verzinkt	2	766.5030.112


Laufschienen

		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Einfachlaufschiene, Drehriegel, Aluminium, eloxiert (nicht für Hartholz/MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Einfachlaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600
	H: Einfachlaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3326.250
		3'500	053.3326.350
		6'000	053.3326.600


Schienenendstück-Set zu Einfachlaufschienen

		Nr.	
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück		053.3354.071	
Schienenendstück, Drehriegel, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück		053.3355.051	
		053.3354.071	Nr.
		053.3355.051	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff	2	053.0334.001
	Spanplattenschraube, 4x12 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.704
	Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff	2	053.3351.071

Blenden


		mm	Nr.
	Clip-Blende zu Klemmschuh, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3168.250
		6'000	053.3168.600

Endkappen-Set

		Nr.	
Endkappen-Set		053.3163.072	
		053.3163.072	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Abdeckkappe, Kunststoff, anthrazit	2	053.3169.001
	Clip zu Blende, Kunststoff, grau	4	057.3060.001
	Dichtungsprofil, 60 mm, Kunststoff, schwarz	2	057.3072.002

Dämpfeinzug

	Nr.
Dämpfeinzug, bis 40 kg	057.3173.071
Dämpfeinzug, bis 26 kg	057.3173.072
Dämpfeinzug, bis 15 kg	057.3173.073

		057.3173.071	057.3173.072	057.3173.073	Nr.
Garnitur bestehend aus:					
	Dämpfeinzug, bis 40 kg	2			057.3170.071
	Auslösezunge Dämpfeinzug	2	2	2	057.0194.001
	Gewindefurchende Linsenschraube, M2.5x5 mm, Stahl, verzinkt	2	2	2	600.0000.764
	Dämpfeinzug, bis 26 kg		2		057.3170.072
	Dämpfeinzug, bis 15 kg			2	057.3170.073

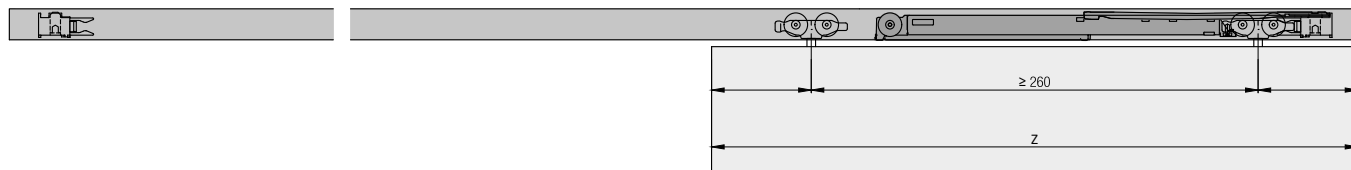
Griffe

		Nr.
	Griff, zum Kleben, 64 mm, Kunststoff, mattverchromt, Set à 2 Stück	053.3323.971
	Muschel-Griff, zum Kleben, 30 mm, Aluminium, eloxiert, Set à 2 Stück	053.3091.982
	Muschel-Griff, zum Kleben, 30 mm, Aluminium, eloxiert, Set à 50 Stück	053.3091.983
	Muschel-Griff, zum Kleben, 40 mm, Aluminium, eloxiert	053.3158.901

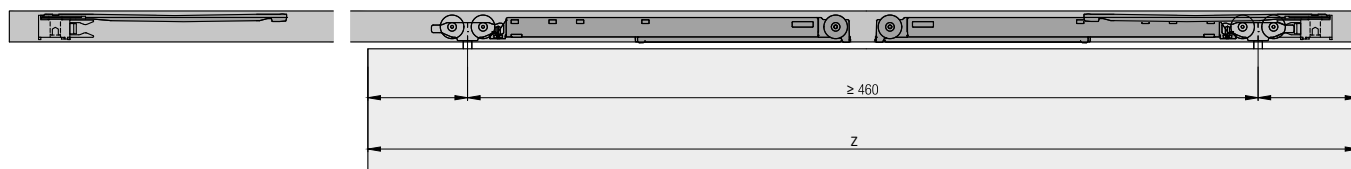
Zubehör

	Nr.
	Schienenreiniger, Kunststoff, rot 040.3142.071

Dämpfeinzug



	Z ≥	
	1	2
Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 26 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600



Zubehör

– Glasempfehlungen ab Seite 334

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.