

Beschlag für 2–3 oben laufende Holztüren bis 26 kg, mit eingeneteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Mixslide.

Produkt-Highlights



Komfort

Ruhiger, leichter Lauf und Einzugsdämpfung für unterschiedliche Türgewichte



Produktivität

Einfache Montage mit werkzeugloser Cliptechnik
und komfortabler Höhenjustierung

Technische Vorgaben



max. 26 kg




max. 2200 mm





max. 1000 mm



19 mm

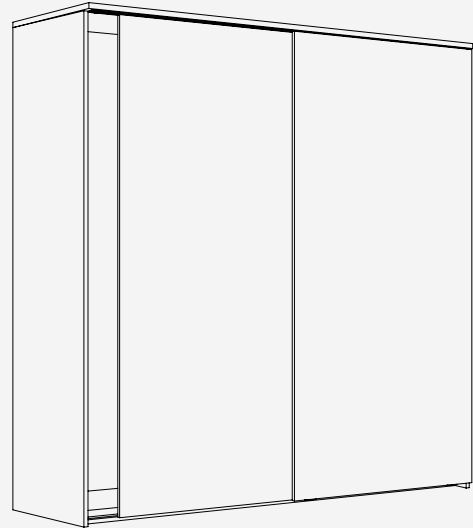

Einbaubeispiele

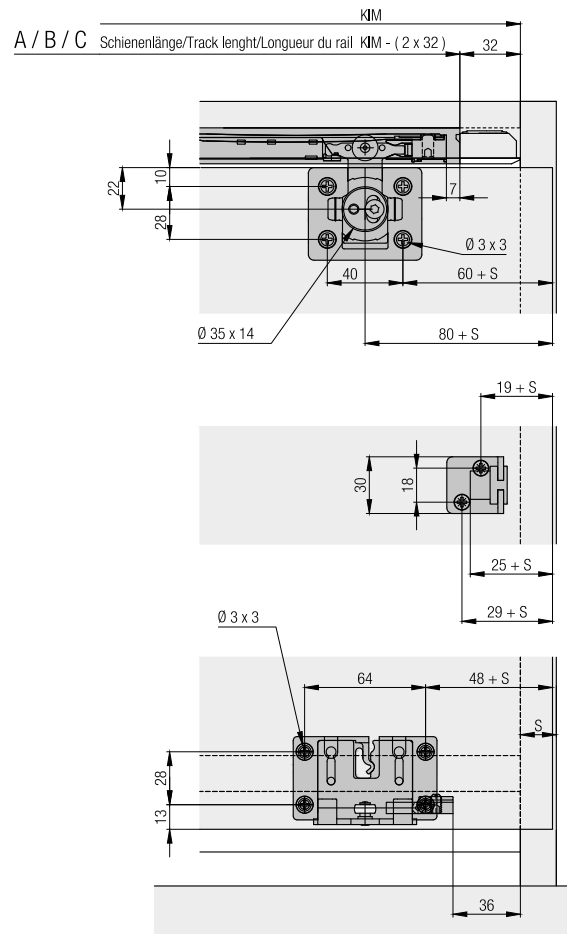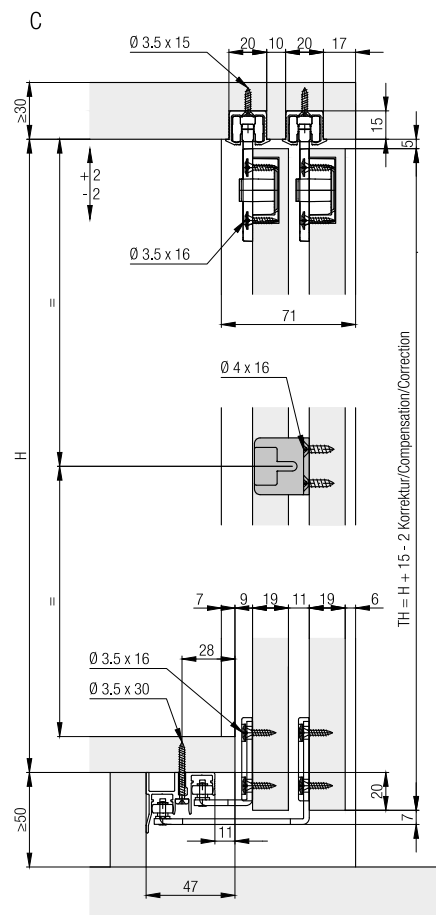

Garnitur für 2 Holztüren bis 26 kg, mit Höhenjustierung

	Nr.
Hawa Clipo 26 H MS, für 2 Türen	053.3356.071




Garnitur bestehend aus:		053.3356.071	Nr.
	Laufwerk, links	2	053.3349.071
	Laufwerk, rechts	2	053.3348.071
	Stopper, Kunststoff, grau	4	057.3148.071
	Gehäuse, Kunststoff	4	053.0332.001
	Rundkopfschraube, 3.5x16 mm, Stahl, verzinkt	32	766.6052.100
	Mitnehmer Hawa Combino/Hawa Clipo, Kunststoff	1	055.3123.071
	Mitnehmerwinkel, Stahl, verzinkt	1	055.0213.101
	Senk-Spanplattenschraube 4x16 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.253
	Führungswinkel, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	055.3107.171
	Führungswinkel, Aussentüre, 19 mm, Stahl, verzinkt	2	055.3109.171
	Gehäuse Führungswinkel, Kunststoff, anthrazit	4	053.3064.001
	Stopper Führung, Kunststoff, grau	4	040.3079.074

Garnitur für 3 Holztüren bis 26 kg, mit Höhenjustierung

	Nr.
Hawa Clipo 26 H MS, für 3 Türen	053.3356.072

Garnitur bestehend aus:		053.3356.072	Nr.
	Laufwerk, links	3	053.3349.071
	Laufwerk, rechts	3	053.3348.071
	Stopper, Kunststoff, grau	4	057.3148.071
	Gehäuse, Kunststoff	6	053.0332.001
	Rundkopfschraube, 3.5x16 mm, Stahl, verzinkt	48	766.6052.100
	Puffer, mit Kleber	2	061.3083.001
	Führungswinkel, Innentüre, Stahl, verzinkt	4	055.3107.171
	Führungswinkel, Aussentüre, 19 mm, Stahl, verzinkt	2	055.3109.171
	Gehäuse Führungswinkel, Kunststoff, anthrazit	6	053.3064.001
	Türmitnehmer, Stahl, verzinkt, bei 3 Türen	2	055.3126.171
	Gewindeschneidende Linsenkopfschraube, M4x8 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.328
	Stopper Führung, Kunststoff, grau	4	040.3079.074

Laufschienen


		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Einfachlaufschiene, Drehriegel, Aluminium, eloxiert (nicht für Hartholz/MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Einfachlaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600

Schienenendstück-Set zu Einfachlaufschienen

	Nr.
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück	053.3354.071
Schienenendstück, Drehriegel, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück	053.3355.051

		053.3354.071	053.3355.051	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff	2		053.0334.001
	Spanplattenschraube, 4x12 mm, Stahl, verzinkt	2		600.0000.704
	Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff		2	053.3351.071

Führungsschienen

		mm	Nr.
	Doppelführungsschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	056.3072.250
		3'500	056.3072.350
		6'000	056.3072.600

Dämpfeinzug

	Nr.
Dämpfeinzug, bis 26 kg	057.3173.072
Dämpfeinzug, bis 15 kg	057.3173.073

		057.3173.072	057.3173.073	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Dämpfeinzug, bis 26 kg	2		057.3170.072
	Auslösezunge Dämpfeinzug	2	2	057.0194.001
	Gewindefurchende Linsenschraube, M2.5x5 mm, Stahl, verzinkt	2	2	600.0000.764
	Dämpfeinzug, bis 15 kg		2	057.3170.073


Griffprofile

		mm	Nr.
	Griffprofil, Nut für Bürstendichtung, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert	2'500	055.3140.250
		6'000	055.3140.600


Zubehör

	Nr.
	040.3142.071


Weitere Einbaubeispiele

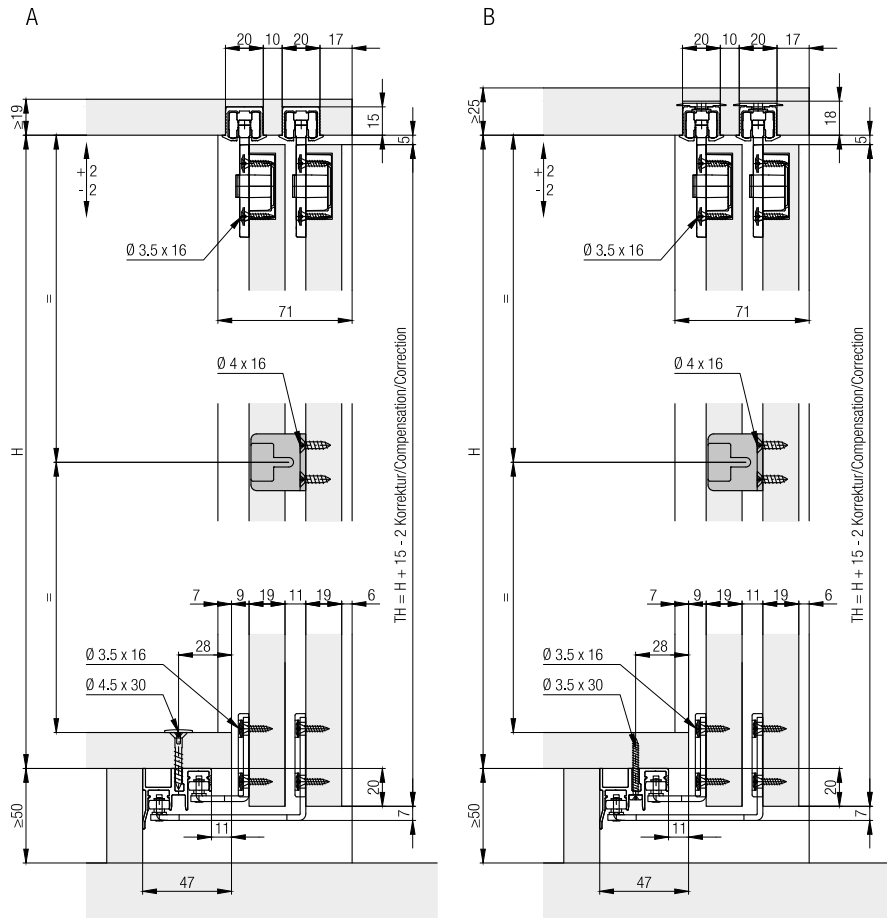


Griffprofile




Berechnungen

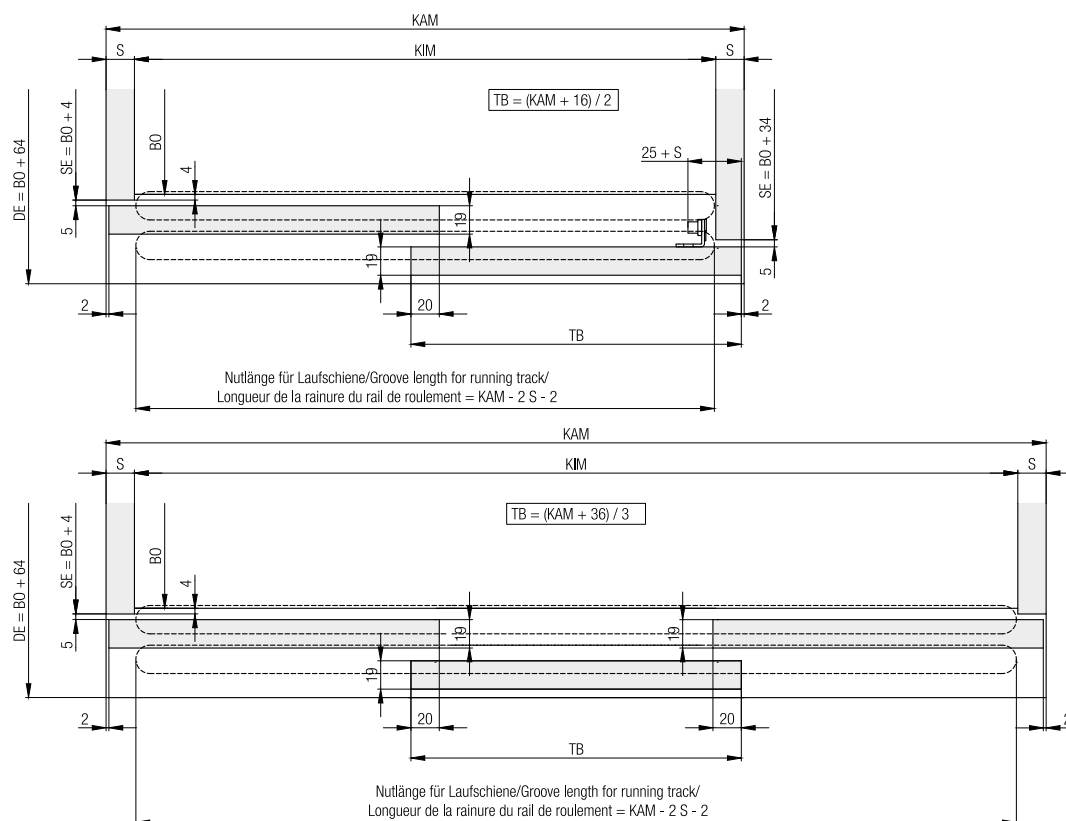

Dämpfeinzug

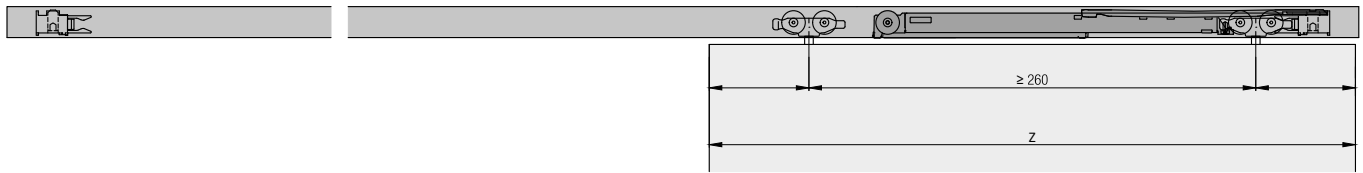

	Z ≥	
	1	2
Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 26 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600

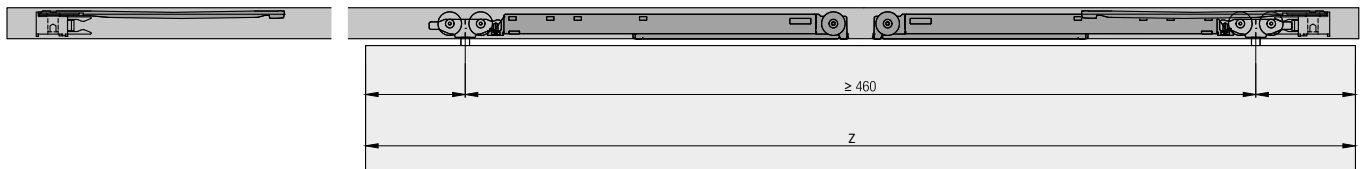

Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 319

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.