
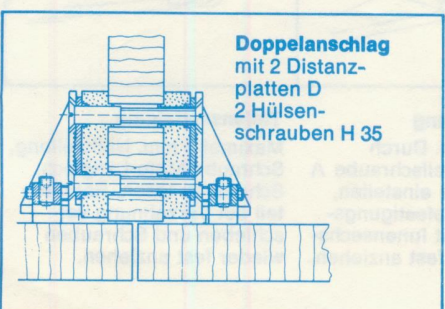
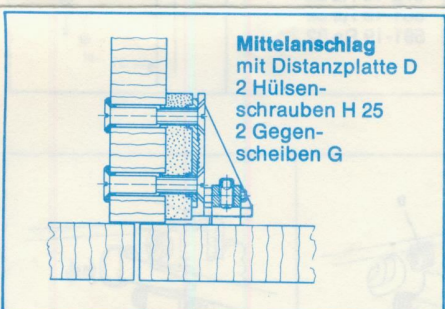
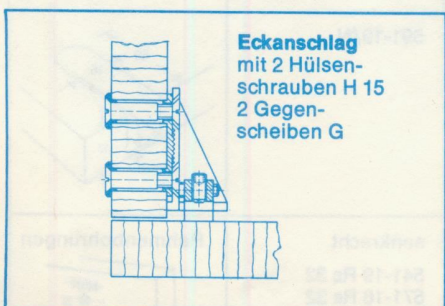
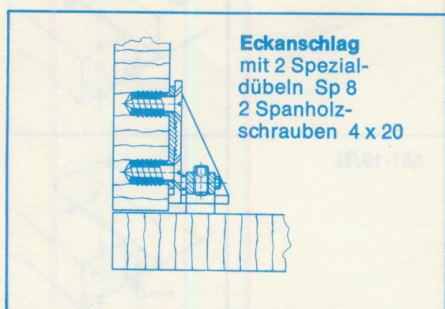


Rahmenbefestigungen

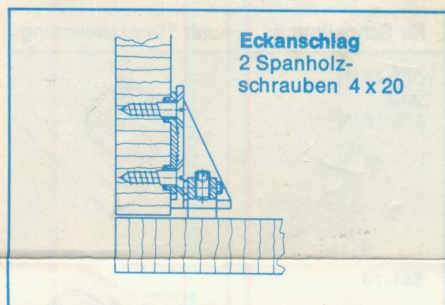


Türmaße und -gewichte:

Höhe cm	571			572		
	Breite cm	Gew. kg	Bänd. Stück	Breite cm	Gew. kg	Bänd. Stück
200	62,5	20	3	—	—	—
160	62,5	16	3	50	13	3
120	62,5	12	3	50	9	3
80	62,5	8	2	50	6	2
50	50	4	2	50	4	2

Türen sollen nicht breiter als hoch sein.
Bei kleinen Türen Mindestabstand der
Bänder zueinander 40 cm.

Fugentabelle:


Seitenausschlag
bei Einzeltüren:
Anschlag
ohne Distanzplatte




Rahmen- dicken „a“	Tür- dicken „b“	Fuge „c“		Seiten- aus- schlag
		min.	max.	
16	16	0	2	1
17	17	0	3	1
18	18	0	4	1
19	19	0	5	1,5
20	20	0	6	2
21	21	0	7	2,5
22*)	22	0	8	3

*) Bei 22 mm Rahmendicke ändert sich das
Maß „3 mm“ in „4 mm“
(siehe Abb. Türausnehmung)

Anschlag unsichtbar
Öffnungswinkel 95°
Ausführung Ganzmetall
Färbung N = glanzvernickelt
Holzdicken ab 16 mm
Fugen siehe Tabelle
Tiefen- und seitenverstellbar, aushängbar



Erforderliche Fugen
bei Doppeltüren:
Anschlag
mit Distanzplatte



Rahmen- dicken „a“	Tür- dicken „b“	Fuge „c“		Seiten- aus- schlag
		min.	max.	
16	16	0	6	2
17	17	0	7	2
18	18	0	8	2
19	19	2	9	3
20	20	4	10	4
21	21	6	11	5
22*)	22	8	12	6

Zubehör

	Bezeichnung	Verpackung	Verwendungszweck
	Distanzplatten weiß oder braun D = 9 mm dick D 4 = 4 mm dick	20 Stück	Einzel- und Doppelanschlag
	Spezialdübel Sp 8	50 Stück	Sichere Befestigung in Spanplatten
	Hülssenschrauben H 15 bis H 40	50 Stück	Durchgehende Befestigung
	Gegenscheibe G	50 Stück	Durchgehende Befestigung
	Kleiderschutz- streifen K	100 Stück	Verhindert das Einklemmen von Kleidungsstücken bei geringer Schranktiefe