




9. Beschlag- und Sicherheitstechnik



Exklusive Beschlag- & Sicherheitstechnik mit der Marke TECWERK

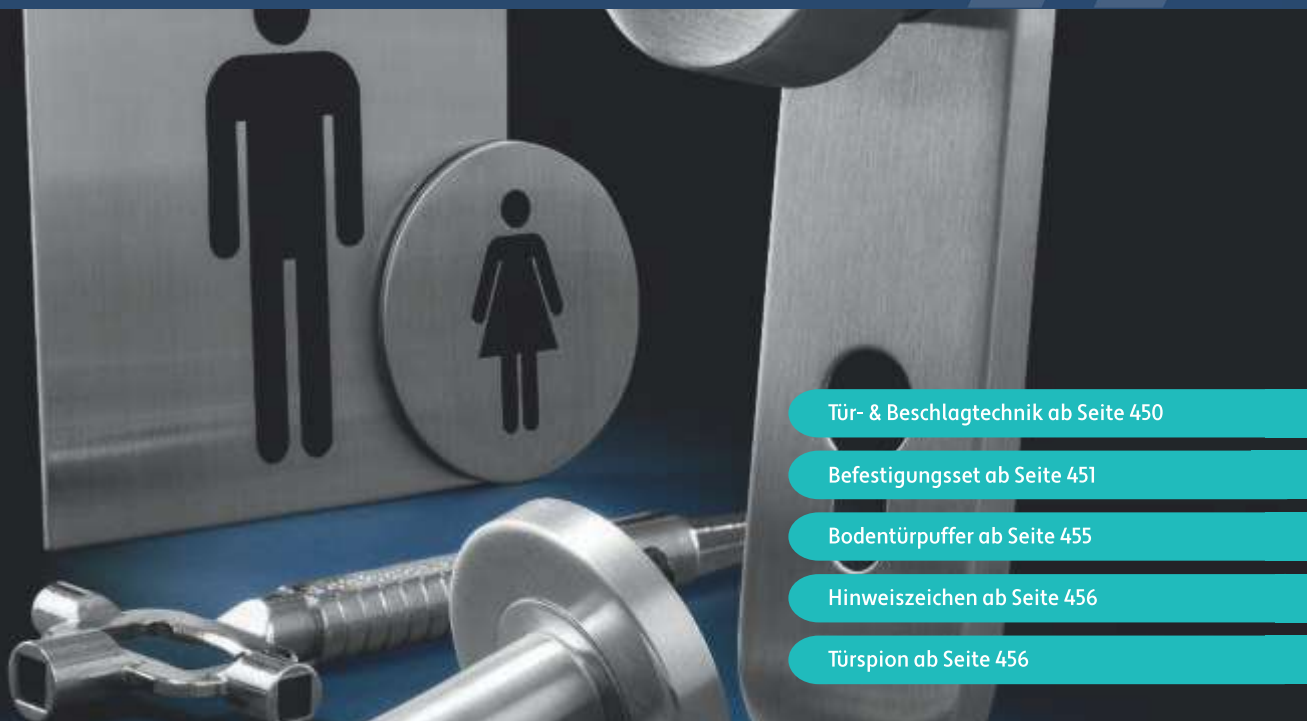

Tür- & Beschlagtechnik ab Seite 450

Befestigungsset ab Seite 451

Bodentürpuffer ab Seite 455

Hinweiszeichen ab Seite 456

Türspion ab Seite 456

BESCHLAG- & SICHERHEITSTECHNIK VON TECWERK - STABILITÄT TRIFFT PRÄZISION

Mit robusten Drückergarnituren in Gehrungs- und U-Form, langlebigen Breitschildgarnituren und stoßdämpfenden Wandtürpuffern aus Edelstahl bietet TECWERK ein durchdachtes Programm für Innen- und Außentüren. Ergänzt wird das Sortiment durch selbstklebende Hinweiszeichen aus gebürstetem Edelstahl – etwa für WC, Barrierefreiheit oder Rauchverbot – sowie Bautenschlüssel für Fertigung, Montage oder Wartung.

Darüber hinaus sorgt unsere Beschlag- und Sicherheitstechnik für zuverlässige Bewegungsabläufe in Werkstätten, Lagern und Industrieumgebungen. Rollen, Räder und Zubehör von TECWERK garantieren Stabilität, Sicherheit und Flexibilität – für effiziente Transport- und Montageprozesse in Ihrem Betrieb. Gemeinsam gestalten wir reibungslose Abläufe, die halten, was sie versprechen.

► Präzise Technik für den Dauereinsatz

Produkte der Marke TECWERK stehen für hohe Wirtschaftlichkeit. Dabei sind effiziente Arbeitsprozesse und vereinfachte Betriebsabläufe zwingend notwendig.

► Design & Funktion vereint

Unsere neuen Edelstahl-Türbeschläge, Türpuffer und Piktogramme verbinden Ästhetik mit Langlebigkeit – für moderne, einheitliche Raumlösungen, die auch im Detail überzeugen.

► Einfach, flexibel, kompatibel

Unsere Beschläge entsprechen gängigen Industriestandards und lassen sich mühelos montieren oder austauschen. Das sorgt für minimale Ausfallzeiten und maximale Betriebssicherheit.



TECWERK – Stabilität und Sicherheit in Perfektion. Gemeinsam schaffen wir Lösungen, die Prozesse sichern und Arbeitswelten modern gestalten.

Hochwertige Edelstahlkomponenten – funktional, modern und langlebig.



Objektgarnituren

Seite 450

Klasse 4 nach EN 1906, Türdrücker fest / drehbar gelagert auf Metall
Best.-Nr. 2000 300000



Schutzgarnituren

Seite 451

geprüft nach DIN 18257 – ES 1 · Zylinderüberstand 8-15 mm
Best.-Nr. 2000 267264



Feuerschutz Garnituren

Seite 452

Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen
Best.-Nr. 2000 300015



Bodentürpuffer

Seite 455

Zylindermaß 30 x 39 mm, mit breitem Gummiring
Best.-Nr. 2000 267273

Flexibel & individuell – für jeden Betrieb.



Hinweisschilder

Seite 456

76 mm Durchmesser, selbstklebend, massiv, schwarz ausgelegte Zeichen, dadurch sehr gut erkennbar
Best.-Nr. 2000 300058



Drückergarnitur NW-301 / NW-302

Edelstahl matt · 8 mm Vierkantstift · **geprüft nach EN 1906 Klasse 3** · geeignet für DIN links / rechts · Türdrücker lose gelagert in Kunststoff-Unterkonstruktion · montagefreundliches Rosettensystem durch intelligente Vormontage von Clipsetten und Drückerstiften · **beidseitig wirkende Hochhaltefeder**, rechts und links verwendbar · getrennte Montage von Rosetten und Drückerpaaren



2000 267 250



2000 267 255

Ausführung	Oberfläche	Lochung	für Türstärke [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl, Gehrungsform				
Drückergarnitur	60 Edelstahl matt	BB	38 - 45	2000 267 250
Drückergarnitur	60 Edelstahl matt	PZ	39 - 45	2000 267 251
Wechselgarnitur	60 Edelstahl matt	PZ	40 - 45	2000 267 252
Badgarnitur	60 Edelstahl matt	WC	41 - 45	2000 267 253
Drückerpaar	60 Edelstahl matt	-	42 - 45	2000 267 254
Edelstahl, U-Form				
Drückergarnitur	60 Edelstahl matt	BB	43 - 45	2000 267 255
Drückergarnitur	60 Edelstahl matt	PZ	44 - 45	2000 267 256
Wechselgarnitur	60 Edelstahl matt	PZ	45 - 45	2000 267 257
Badgarnitur	60 Edelstahl matt	WC	46 - 45	2000 267 258
Drückerpaar	61 Edelstahl matt	-	47 - 45	2000 267 259




Rosettengarnitur NW-401 / NW-402

Klasse 4 nach EN 1906 · Edelstahl · fest/drehbar mit Rückholfeder · Metall-Unterkonstruktion · Türdrücker fest / drehbar gelagert auf Metall · Kunststoff-Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen · modernes Rosettendesign, unsichtbar verschraubt



2000 300 000



2000 300 008

Ausführung	Oberfläche	Lochung	für Türstärke [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl, U-Form				
Drückergarnitur	matt	PZ	37-48	2000 300 000
Badgarnitur	matt	WC rot/weiß	37-48	2000 300 001
Wechselgarnitur	matt	PZ	37-48	2000 300 002
Wechselgarnitur	matt	PZ	37-48	2000 300 003
Edelstahl, Gehrungsform				
Drückergarnitur	matt	PZ	37-48	2000 300 008
Badgarnitur	matt	WC rot/weiß	37-48	2000 300 009
Wechselgarnitur	matt	PZ	37-48	2000 300 010
Wechselgarnitur	matt	PZ	37-48	2000 300 011



Profiltürdrückerlochteil NW-500


Edelstahl · mit Hochhaltefeder · Klasse 4 EN 1906 ohne Befestigungsmaterial · Nocken 10 mm Ø · Schraublochung 6 mm

2000 300 088



2000 300 089

Oberfläche	Vierkant [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl		
matt	8	2000 300 088
matt	8	2000 300 089



Ovalrosette NW-120 / NW-515


Art.Nr. 2000 300 052 / 2000 300 053: Schlüsselrosette ausgeführt als Schieberrosette
Art.Nr. 2000 300 085 / 2000 300 086: Schlüsselrosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion

Lieferung ohne Befestigungsmaterial

Oberfläche	Lochung	Stärke [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl			
matt	PZ	10	2000 300 052
matt	PZ	15	2000 300 053
matt	PZ	14	2000 300 085
matt	blind	14	2000 300 086

Rahmentürkknopf 2085

Kugeltürkknopf · gekröpft · fest oder drehbar auf Ovalrosette · Schraublochung 6 mm · Knopflochteil mit 8 mm Vierkantlochung · Knopf fest montiert mit M12 Innengewinde für den Einsatz von Standard-Wechselstiften mit Rolle · Die Version „fest“ ist auch für Brandschutztüren zugelassen.



Oberfläche	Aufnahme	Ausführung	Lagerung	Art.-Nr.
Edelstahl				
matt	8 mm	gekröpft	festdrehbar	2000 267 269
matt	M12	gekröpft	fest	2000 267 270
matt	8 mm	gerade	festdrehbar	2000 267 271
matt	M12	gerade	fest	2000 267 272

Stoßgriff NW-600

gerade / schräge Edelstahl Griffstützen mit massiver Edelstahl Befestigungsaufnahme · präzise geschnittene Stützen garantieren den optimalen Sitz auf dem Rundrohr · Innensechskantschrauben mit Ausdrehsicherung · inkl. Befestigungsset 1.1 für gerade und schräge Stützen an Holz-, Kunststoff oder Metalltüren




Modell	Ausführung	Länge [mm]	Ø [mm]	Material	Oberfläche	Farb-Nr.	Art.-Nr.
NW-600-1	gerade Stützen	400	30	Edelstahl	Edelstahl matt	60	2000 300 044
NW-600-2	gerade Stützen	600	30	Edelstahl	Edelstahl matt	60	2000 300 045
NW-600-3	gerade Stützen	800	30	Edelstahl	Edelstahl matt	60	2000 300 046
NW-610-1	schräge Stützen	400	30	Edelstahl	Edelstahl matt	60	2000 300 047
NW-610-2	schräge Stützen	600	30	Edelstahl	Edelstahl matt	60	2000 300 048
NW-610-3	schräge Stützen	800	30	Edelstahl	Edelstahl matt	60	2000 300 049

Abbildung ähnlich

Schutzgarnitur NW-101-1


ZT-EN2 Wechselgarnitur mit Langschild 2089 KS, Knopf 3128 gekröpft · Außenschild bestehend aus Stahl Unterkonstruktion mit gehärteter Außenplatte und Edelstahl Dekor-Abdeckschild, unsichtbar verschraubt · gehärtete Stahlhaken zur Aufnahme der Gewindeschrauben · 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp · Knopf links / rechts verstellbar mit integrierter Verdrehsicherung · Innenschild mit Stahl-Unterkonstruktion und Edelstahl Dekor-Clipschild unsichtbar verschraubt · Drücker fest gelagert · Ausführung KS: Kernziehschutz federnd gelagert, dadurch stufenlose, automatische Anpassung an die Profilzylinderlänge · **geprüft nach DIN 18257 – ES 1** · Zylinderüberstand 8-15 mm



Ausführung	Oberfläche	Entfernung [mm]	für Türstärke [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl				
Wechselgarnitur	matt	72	36-53	2000 267 264

Schutzrosette NW-130

Edelstahl

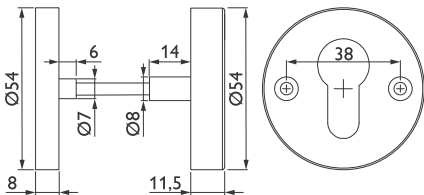

2000 300 093 2000 300 051

Oberfläche	Zylinderüberstand [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl		
60	10-12	2000 300 093
60	11-18	2000 300 051




2000 300 090



2000 300 091

Feuerschutzdrückerlochteil NW-591

auf Ovalrosette ohne Befestigungsmaterial · Nocken 10 mm Ø · Schraublochung 6 mm




Oberfläche	Vierkant [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl		
Edelstahl matt	9	2000 300 090
Edelstahl matt	9	2000 300 091



Kurzschildgarnitur NW-411

Klasse 4 nach EN 1906 · U-Form · Edelstahl · Türdrücker fest / drehbar gelagert auf Metall-Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen · modernes Schilddesign, unsichtbar verschraubt · Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drücker · inkl. Befestigungsmaterial · passend für Türstärke 37–50 mm · 8 mm Vierkantstift

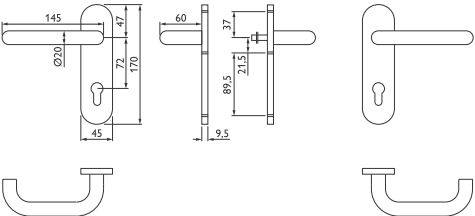

Ausführung	Oberfläche	Lochung	Anschlagrichtung	Art.-Nr.
Edelstahl				
Drückergarnitur	Edelstahl matt	PZ	DIN links/rechts	2000 300 021
WC-Garnitur	Edelstahl matt	WC	DIN links/rechts	2000 300 022
Wechselgarnitur	Edelstahl matt	PZ	DIN links	2000 300 023
Wechselgarnitur	Edelstahl matt	PZ	DIN rechts	2000 300 024




2000 700 005



2000 700 006

Kleberosette 2076

selbstklebend · für Rahmentüren jeder Stärke · Rosetten-Ø33 x 74 mm · Höhe 3 mm · Breite 33 mm · in Edelstahl

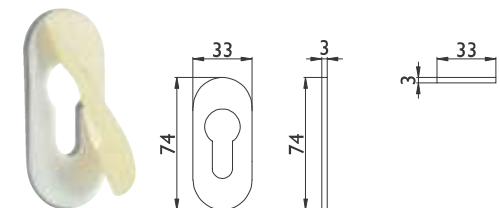


Oberfläche	Lochung	Stärke [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl			
matt	PZ	3	2000 700 005
matt	blind	3	2000 700 006



Schutzgarnitur NW-102-1


ZT-EN2 Wechselgarnitur mit Langschild 2089 S, Knopf 3128 gekröpft · Außenschild bestehend aus Stahl Unterkonstruktion mit gehärteter Außenplatte und Edelstahl Dekor-Abdeckschild, unsichtbar verschraubt · gehärtete Stahlnocken zur Aufnahme der Gewindeschrauben · 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp · Knopf links / rechts verstellbar mit integrierter Verdrehsicherung · Innenschild mit Stahl-Unterkonstruktion und Edelstahl Dekor-Clipschild unsichtbar verschraubt · Drücker fest gelagert · Ausführung PZ gelocht · **geprüft nach DIN 18257 – ES 1 · Außenschild 12 mm stark**



Ausführung	Oberfläche	Entfernung [mm]	für Türstärke [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl				
Wechselgarnitur	matt	72	36-53	2000 267 266

Antipanikdrückergarnitur PZ NW-491

inkl. Befestigungsmaterial · geteilter Vierkantstift für Panikschlösser mit geteilter Nuss · Türdrücker fest / drehbar
gelagert auf einer Metall-Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen
Türen



Ausführung	Oberfläche	für Türstärke [mm]	Zul.	Art.-Nr.
Edelstahl				
Drückergarnitur	matt	45-58	DIN 18273 EN179	2000 300 012

Befestigungsset


Befestigungsset für Tecwerk Türbeschläge



Vierkant [mm]	passend für	Türstärke [mm]	Schrauben	Art.-Nr.
-	Rosetten-Drückergarnitur	47-56	4xM4 x 60 mm	2000 300 025
8	Rosetten-Drückergarnitur	57-66	4xM4 x 70 mm	2000 300 026
8	Rosetten-Drückergarnitur	-	4xM4 x 80 mm	2000 300 027
8	Rosetten-Wechselgarnitur	-	4xM4 x 60 mm	2000 300 028
8	Rosetten-Wechselgarnitur	-	4xM4 x 70 mm	2000 300 029
9	Feuerschutz-Rosettengarnitur	-	4xM4 x 60 mm	2000 300 030
9	Feuerschutz-Rosettengarnitur	-	4xM4 x 70 mm	2000 300 031
9	Feuerschutz-Rosettengarnitur	-	4xM4 x 80 mm	2000 300 032
9	Feuerschutz-Kurzchild-Drückergarnitur	-	3xM4 inkl. Hülse, 2x3,9 x 22	2000 300 033
9	Feuerschutz-Kurzchild-Drückergarnitur	-	3xM4 inkl. Hülse, 2x3,9 x 23	2000 300 034
9	Feuerschutz-Kurzchild-Drückergarnitur	-	3xM4 inkl. Hülse, 2x 3,9 x 24	2000 300 035
8	Kurzchild-Drückergarnitur	-	3xM4 mit Gewindehülsen, 2x Bohrschrauben	2000 300 040
8	Kurzchild-Drückergarnitur	-	3xM4 mit Gewindehülsen, 2x Bohrschrauben	2000 300 041
8	Kurzchild-Wechselgarnitur	-	3xM4 mit Gewindehülsen, 2x Bohrschrauben	2000 300 042
8	Kurzchild-Wechselgarnitur	-	3xM4 mit Gewindehülsen, 2x Bohrschrauben	2000 300 043

Breitschildgarnitur NW-405


Klasse 4 nach EN 1906 · Drücker fest / drehbar
gelagert auf Metall-Unterkonstruktion · unsichtbar
verschraubt · inkl. Befestigungsmaterial · passend
für Türstärke 39–52 mm · 8 mm Vierkantstift

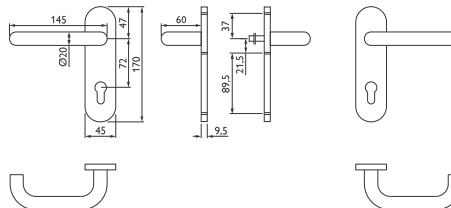

Ausführung	Oberfläche	Lochung	Anschlagrichtung	Art.-Nr.
Edelstahl				
Breitschild-Drückergarnitur	Edelstahl matt	PZ	DIN links/rechts	2000 300 076
Breitschild-Wechselgarnitur	Edelstahl matt	PZ	DIN links	2000 300 077
Breitschild-Wechselgarnitur	Edelstahl matt	PZ	DIN rechts	2000 300 078
Breitschild-WC-Garnitur	Edelstahl matt	WC	DIN links	2000 300 079
Breitschild-WC-Garnitur	Edelstahl matt	WC	DIN rechts	2000 300 080

Schutzgarnitur NW-101-2

ZT-EN2 Wechselgarnitur mit Langschild 2089 KS, Knopf 3128 gekröpft · Außenschild bestehend aus Stahl
Unterkonstruktion mit gehärteter Außenplatte und Edelstahl Dekor-Abdeckschild, unsichtbar verschraubt · gehärtete
Stahlnocken zur Aufnahme der Gewindeschrauben · 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp ·
Knopf links / rechts verstellbar mit integrierter Verdrehungssicherung · Innenschild mit Stahl-Unterkonstruktion und
Edelstahl Dekor-Clipschild unsichtbar verschraubt · Drücker fest gelagert · Ausführung KS: Kernziehschutz federnd
gelagert, dadurch stufenlose, automatische Anpassung an die Profilzylinderlänge · **geprüft nach DIN 18257 – ES 1** ·
Zylinderüberstand 8-15 mm




Ausführung	Oberfläche	Entfernung [mm]	für Türstärke [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl				
Wechselgarnitur	matt	72	36-53	2000 267 265



Schutzgarnitur NW-102-2

ZT-EN2 Wechselgarnitur mit Langschild 2089 S, Knopf 3128 gekröpft · Außenschild bestehend aus Stahl
Unterkonstruktion mit gehärteter Außenplatte und Edelstahl Dekor-Abdeckschild, unsichtbar verschraubt · gehärtete
Stahlnocken zur Aufnahme der Gewindeschrauben · 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp ·
Knopf links / rechts verstellbar mit integrierter Verdrehsicherung · Innenschild mit Stahl-Unterkonstruktion und Edelstahl
Dekor-Clipschild unsichtbar verschraubt. Drücker fest gelagert · Ausführung PZ gelocht · **Außenschild 12 mm stark**



Ausführung	Oberfläche	Entfernung [mm]	für Türstärke [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl				
Wechselgarnitur	matt	72	36-53	2000 267 267



Kombi-Schutzgarnitur NW-103-2

ZT-EN2-Schutz-Wechselgarnitur 1802 BASIC 02 · Knopf links / rechts verstellbar mit integrierter Verdrehsicherung ·
Innendrücker fest gelagert auf Rosette und Schlüsselrosette · Ausführung PZ gelocht · **geprüft nach DIN 18257 – ES 1** ·
Zylinderüberstand 8–15 mm

Ausführung	Oberfläche	Entfernung [mm]	für Türstärke [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl				
Wechselgarnitur	matt	72	36-53	2000 267 268



Feuerschutzgarnitur NW-495-2 / NW-495-1 / NW-494-2 / NW-494-1

Feuerschutz Rosettengarnitur nach DIN 18253 · Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion mit Kunststoffclip für sicheren Halt
der Deckrosetten · verdeckte Schraubbefestigung mit Gewindeschrauben · alle Schrauben mit Gewindestopp · einfache
und schnelle Montage · inkl. Befestigungsmaterial, passend für **Türstärke: 40-58 mm** · 9 mm Vierkantstift
Art.-Nr. 2000 267 260 und 2000 267 261 = nicht geeignet für Notausgangstüren!
Art.-Nr. 2000 267 262 und 2000 267 263 = geeignet für Notausgangstüren! · nach EN 179 als geprüfte Einheit




2000 267 260



2000 267 262


Ausführung	Oberfläche	für Türstärke [mm]	Zul.	Art.-Nr.
Edelstahl				
Wechselgarnitur	matt	40–58	DIN 18273	2000 267 260
Drückergarnitur	matt	40–58	DIN 18273	2000 267 261
Wechselgarnitur	matt	40–58	EN 179 / DIN 18273	2000 267 262
Drückergarnitur	matt	40–58	EN 179 / DIN 18274	2000 267 263

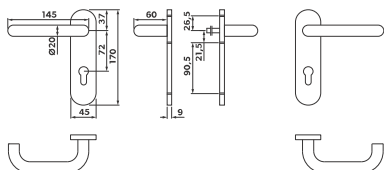

Feuerschutzgarnitur NW 445 / 495

inkl. Befestigungsmaterial · 9 mm Vierkantstift · 72mm Entfernung ·
Türdrücker fest / drehbar gelagert auf einer Metall-Unterkonstruktion
für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei
vielbegangenen Türen
Art.-Nr. 2000 300 016 mit geteiltem Vierkantstift für Panikschlösser
mit geteilter Nuss

Ausführung	Oberfläche	für Türstärke [mm]	Zul.	Art.-Nr.
Edelstahl				
Drückergarnitur	matt	42-78	DIN 18273 EN179	2000 300 014
Wechselgarnitur	matt	42-65	DIN 18273 EN179	2000 300 015
Drückergarnitur	matt	45-58	DIN 18273 EN179	2000 300 016



Feuerschutzgarnitur NW-443 / NW492

inkl. Befestigungsmaterial · 9 mm Vierkantstift · Türdrücker fest /
drehbar gelagert auf einer Metall-Unterkonstruktion für optimale
Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen
Art.-Nr. 2000 300 019 mit geteiltem Vierkantstift für Panikschlösser
mit geteilter Nuss

Ausführung	Oberfläche	für Türstärke [mm]	Zul.	Art.-Nr.
Edelstahl				
Drückergarnitur	matt	42-78	DIN 18273 EN179	2000 300 017
Wechselgarnitur	matt	40-58	DIN 18273 EN179	2000 300 018
Drückergarnitur	matt	45-58	DIN 18273 EN179	2000 300 019

Feuerschutzgarnitur NW-445

inkl. Befestigungsmaterial · 9 mm Vierkantstift · Türdrücker fest / drehbar gelagert auf einer Metall-Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen


Ausführung	Oberfläche	für Türstärke [mm]	Zul.	Art.-Nr.
Edelstahl				
Drückergarnitur	matt	39-52	DIN 18273 EN179	2000 300 081
Drückergarnitur	matt	39-52	DIN 18273 EN179	2000 300 082
Wechselgarnitur	matt	39-52	DIN 18273 EN179	2000 300 083
Wechselgarnitur	matt	39-52	DIN 18273 EN179	2000 300 084



Panikstift


Drückerstift geteilt für beidseitig Drückerlochteil · für Panikschlösser mit geteilter Schlossnuss, einseitig, stirnseitig gebohrt (30 mm tief), andere Seite mittig gebohrt zur Verschraubung · Lieferung inkl. 2 Innensechskantschrauben 4006 L

Vierkant [mm]	für Türstärke [mm]	LA [mm]	LI [mm]	Art.-Nr.
9	38-45	52	67,5	2000 300 036
9	38-45	59	53,5	2000 300 037
9	38-45	59	60	2000 300 038



Wandtürpuffer


Edelstahl · mit Holzschraube 5 x 45 mm · Dübel Ø 8 mm

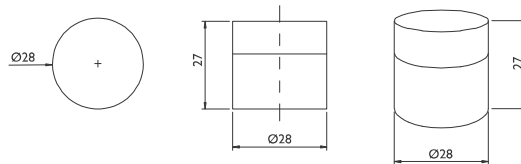

Material	Oberfläche	Höhe [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.
Edelstahl	matt geschliffen	Ø 28	27	2000 300 070
Edelstahl	matt geschliffen	Ø 28	60	2000 300 071
Edelstahl	matt geschliffen	Ø 28	90	2000 300 072
Edelstahl	matt geschliffen	Ø 28	120	2000 300 073
Gummi	schwarz	Ø 28	12	2000 300 074

Bodentuerpuffer

mit breitem Gummiring · Zylindermaß 30 x 39 mm · Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Oberfläche	Ø [mm]	Höhe [mm]	Modell	Art.-Nr.
matt	35	39	3693 TS	2000 267 273

Türstopperunterlage


Unterlage zum Hermat Türpuffer 3699 · Silikon, schwarz · Unterlage stapelbar, somit können auch größere Höhenunterschiede überbrückt werden



Material	Oberfläche	Ø [mm]	Höhe [mm]	Modell	Art.-Nr.
Silikon	schwarz	70	10	3699 GP	2000 267 274

Bodentürstopper

classische Schildkrötenform · mit Holzschraube 6 x 60 mm, Dübel Ø 10 mm

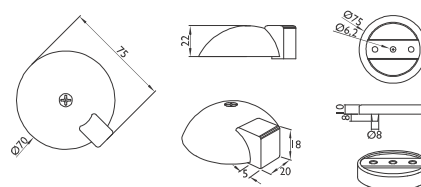

Material	Oberfläche	Ø [mm]	Höhe [mm]	Modell	Art.-Nr.
Edelstahl	matt	70/75	18/22	3699	2000 267 275

Hinweiszeichen

selbstklebend · massiv, schwarz ausgelegte Zeichen, dadurch sehr gut erkennbar



2000 300 054



2000 300 056



2000 300 058



2000 300 059



2000 300 062




2000 300 064



2000 300 066




2000 300 067



Material	Zeichen	Form	Art.-Nr.
Ø 76 mm			
Edelstahl	WC	rund	2000 300 054
Edelstahl	Nicht Rauchen	rund	2000 300 055
Edelstahl	Barrierefrei	rund	2000 300 056
Edelstahl	Pfeil	rund	2000 300 057
Edelstahl	Frauen	rund	2000 300 058
Edelstahl	Männer	rund	2000 300 059
Edelstahl	Ziehen	rund	2000 300 060
Edelstahl	Drücken	rund	2000 300 061
H x B 126 x 126 mm			
Edelstahl	WC	quadratisch	2000 300 062
Edelstahl	Nicht Rauchen	quadratisch	2000 300 063
Edelstahl	Barrierefrei	quadratisch	2000 300 064
Edelstahl	Pfeil	quadratisch	2000 300 065
Edelstahl	Frauen	quadratisch	2000 300 066
Edelstahl	Männer	quadratisch	2000 300 067
Edelstahl	Ziehen	quadratisch	2000 300 068
Edelstahl	Drücken	quadratisch	2000 300 069

Türspion

180° Blickwinkel · 26 mm Außendurchmesser · für 14 mm Türbohrung · geeignet für Türstärke 35 – 55 mm · einfache und schnelle Montage für Standard Türbohrung 14 mm · Material Messing · Oberfläche verchromt



Oberfläche	Art.-Nr.
verchromt	2000 300 075