


Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Wandtaschenlösung.

Produkt-Highlights








-  **Flexibilität** Deckenintegrierte oder aufgesetzte Taschenlösungen möglich
-  **Produktivität** Türe nach Bauvollendung in Tasche montierbar

Technische Vorgaben

-  max. 100 kg
-  max. 2700 mm
-  max. 1600 mm
-  30–80 mm

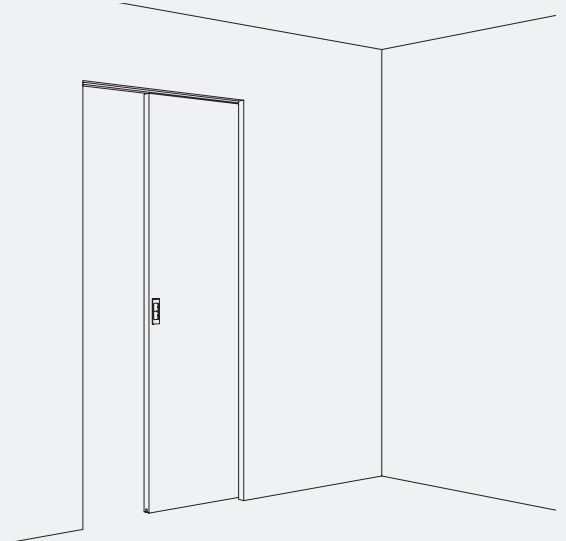

Einbaubeispiele

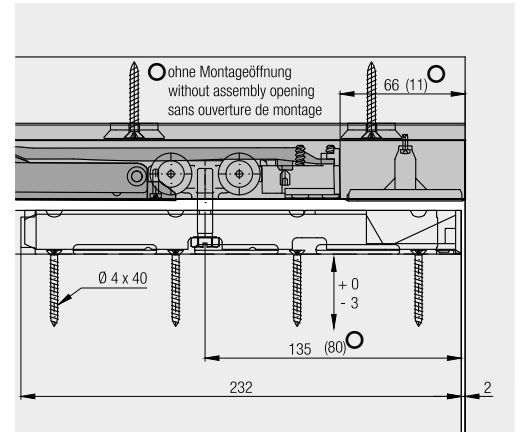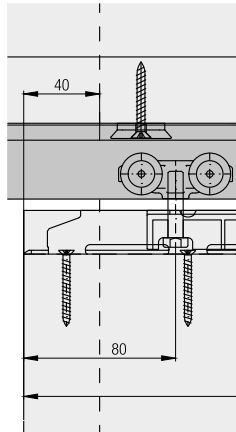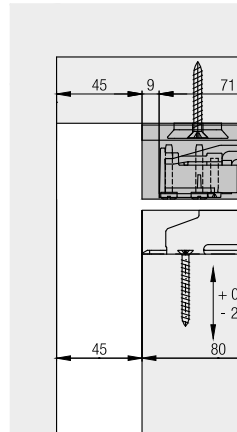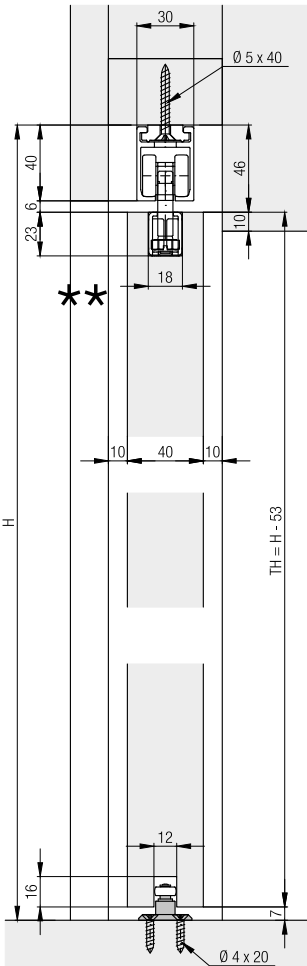



**

Für das Ein- und Ausschwenken darf eine Blende bis max. Unterkante der Schiene reichen.
At least one of the panels must end at the lower edge the running track in order to be able to swivel the door inwards and outwards.
Pour que le pivotement puisse s'effectuer, un cache pourra au maximum atteindre le bord inférieur du rail.

Garnitur für Deckenmontage, für 1 Holztüre bis 100 kg



	Nr.
Hawa Porta 100 HMT, minimale Einbauhöhe in Tasche, für 1 Türe	057.3133.073

Garnitur bestehend aus:

		057.3133.073	Nr.
	Laufwerk, Kugellager, Rollen Kunststoff weiss	2	057.3114.071
	Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau	2	057.3073.072
	Sechskantschraube, M8x36 mm, Stahl, verzinkt	1	042.0165.101
	Zylinderschraube, M8x35 mm, Stahl, verzinkt	1	042.0175.001
	Abdeckkappe, Kunststoff, grau	1	600.0000.533
	Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit	1	042.0167.001
	Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit	1	042.0174.001
	Gehäuse, Stahl, verzinkt	1	042.0166.101
	Gehäuse, Stahl, verzinkt	1	042.0166.102
	Senkkopfschraube, 4x40 mm, Stahl, verzinkt	8	766.5040.140
	Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit	1	057.3120.071
	Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt	4	766.5042.120

Set für Deckenmontage, für 1 Holztüre bis 100 kg

	Nr.
Hawa Porta 100 HMT Pocket, mit Push-to-open, mit Laufschiene, 2000 mm, Aluminium, eloxiert, für 1 Türe	057.3181.072
Hawa Porta 100 HMT Pocket, mit Push-to-open, mit Laufschiene, 2500 mm, Aluminium, eloxiert, für 1 Türe	057.3181.073



		mm	057.3181.072	057.3181.073	Nr.
	Laufwerk, Kugellager, Rollen, Kunststoff, weiss	2	2		057.3114.071
	Stopper, ohne Rückhaltefeder, Kunststoff, grau	2	2		057.3073.071
	Dämpfeinzug, oben laufend, 61-100 kg, Kunststoff	1	1		042.3106.071
	Auslösezunge zu Dämpfung im Bau, Zinkdruckguss	1	1		042.3105.001
	Push-to-open Hawa Porta 100, 40-100 kg, mit Selbsteinzug	1	1		057.3177.071
	Auslösezunge zu Push-to-open, Zinkdruckguss	1	1		057.3176.001
	Schrauben-Set	2	2		600.0000.566
	Sechskantschraube, M8x36 mm, Stahl, verzinkt	1	1		042.0165.101
	Zylinderschraube, M8x35 mm, Stahl, verzinkt	1	1		042.0175.001
	Abdeckkappe, Kunststoff, grau	1	1		600.0000.533
	Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit	1	1		042.0167.001
	Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit	1	1		042.0174.001
	Gehäuse, Stahl, verzinkt	1	1		042.0166.101

nächster Seite

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

	Gehäuse, Stahl, verzinkt	1	1	042.0166.102
	Senkkopfschraube, 4x40 mm, Stahl, verzinkt	8	8	766.5040.140
	Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit	1	1	057.3120.071
	Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt	4	4	766.5042.120
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'000	1	057.3174.200
	Montage-Knopf, Kunststoff, grau	9	11	057.0201.001
	Senkkopfschraube, 5x40 mm, Stahl, verzinkt	10	12	766.3054.140
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	1	057.3174.250

Laufschienen

		mm	Nr.
	Laufschiene, Aluminium, gelocht	1'700	057.3016.170
		2'000	057.3016.200
		2'500	057.3016.250
		6'000	057.3016.600
		nach Mass	057.3016.990
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'000	057.3016.201
		2'500	057.3016.251
		6'000	057.3016.601
		nach Mass	057.3016.991
	Laufschiene, mit Montageöffnung, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	057.3016.256
		nach Mass	057.3016.998
	Laufschiene, Deckenintegration, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	27668
		3'500	27667
		6'000	30326
		nach Mass	27669
	Einwegabdeckung zu Laufschiene Hawa Porta 45/60/100, Kunststoff, schwarz	2'000	057.3098.001
		nach Mass	057.3098.990

Montage-Set

	Nr.
	Montage-Set Hawa Porta 60/100, 2000 mm
	057.3179.200
	Montage-Set Hawa Porta 60/100, 2500 mm
	057.3179.250
	Montage-Set Hawa Porta 60/100, 3000 mm
	057.3179.300

Garnitur bestehend aus:	mm	057.3179.200	057.3179.250	057.3179.300	Nr.
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'000	1		057.3174.200
	Montage-Knopf, Kunststoff, grau	9	11	13	057.0201.001
	Senkkopfschraube, 5x40 mm, Stahl, verzinkt	10	12	14	766.3054.140
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	1		057.3174.250
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	3'000		1	057.3174.300

Dämpfeinzug

Garnituren für ein- oder beidseitiges Dämpfen

	Nr.
2er-Set Dämpfeinzug, Hawa Porta 100, Divido 100, 61–100 kg	52425
2er-Set Dämpfeinzug, Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg	52426
Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 61–100 kg, 1 Stück	042.3102.071
Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg, 1 Stück	042.3102.072

	52425	52426	042.3102.071	042.3102.072	Nr.
Garnitur bestehend aus:					
 Dämpfeinzug, oben laufend, 61–100 kg, Kunststoff	2		1		042.3106.071
 Auslösezunge zu Dämpfung im Bau, Zinkdruckguss	2	2	1	1	042.3105.001
 Schrauben-Set	2	2	1	1	600.0000.566
 Dämpfeinzug, oben laufend, 10–60 kg, Kunststoff		2		1	042.3106.072

Push-to-open mit Selbsteinzug


(darf nur mit Hawa Porta 100 eingesetzt werden)

	Nr.
Push-to-open Hawa Porta 100, 40–100 kg, 1 Stück	057.3178.071

	057.3178.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:		
 Push-to-open Hawa Porta 100, 40–100 kg, mit Selbsteinzug	1	057.3177.071
 Auslösezunge zu Push-to-open, Zinkdruckguss	1	057.3176.001
 Schrauben-Set	1	600.0000.566

Abdeckung Montageöffnung

	Nr.
Abdeckkappe zu Montageöffnung, Set à 1 Stück	042.3114.071

	042.3114.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:		
 Abdeckkappe Montageöffnung, Kunststoff, grau	1	042.0172.001
 Schrauben-Set	1	600.0000.566

Schrauben-Set



	Nr.
Schrauben-Set für Deckenintegration, +15 mm	057.3180.071

	057.3180.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:		
 Sechskantschraube, M8x51 mm, Stahl, verzinkt	2	042.0165.103
 Zylinderschraube, M8x50 mm, Stahl, verzinkt	1	042.0175.002

Bodenführungs-Set für Wandmontage



	Nr.
 Bodenführungs-Set für Wandmontage, mit Rolle	057.3128.171

Zubehör



		Nr.
	Demontageschlüssel, Stahl, verzinkt	042.3119.101
	Federpuffer Hawa Porta 60/100	27760
	Fräislehre für Montageöffnung	042.3118.071
	Nutfräser zu Fräislehre, Ø= 10 mm, Hartmetall	600.0000.309
	Schienenreiniger, Kunststoff, blau	057.3099.071

Montage-Set/Schienenmontage Pocket


Laufschiene darf nicht direkt auf eine betonierte Decke montiert werden. Eine glatte/ebene Auflagefläche ist zwingend.

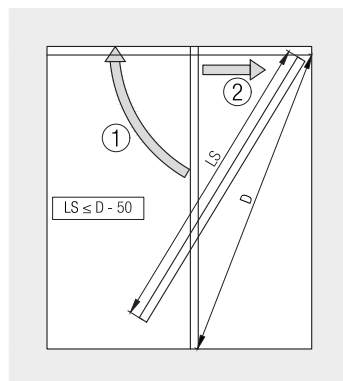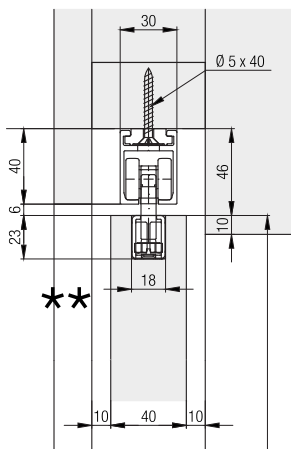

Wandmontage Bodenführung




Push-to-open mit Selbststeinzug

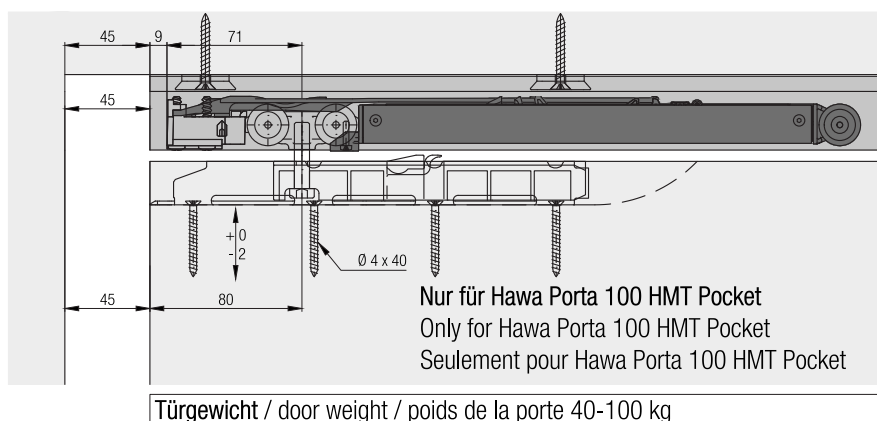


Deckenintegration


Empfehlung: Für deckenintegrierte Systeme, Montageöffnung oder stirnseitigen Zugang zu Technik ermöglichen.

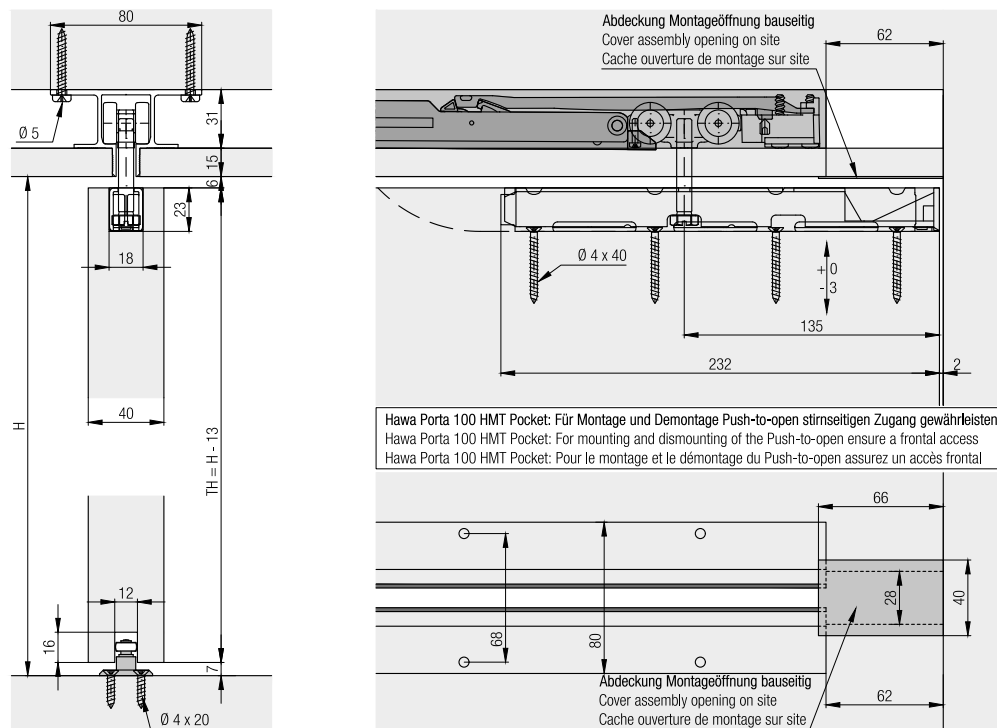


Federpuffer

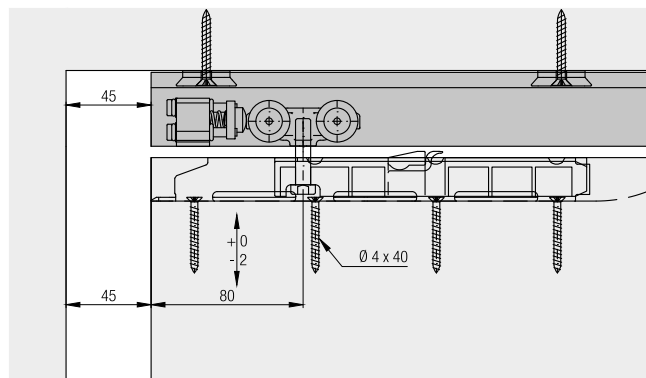


Berechnungen

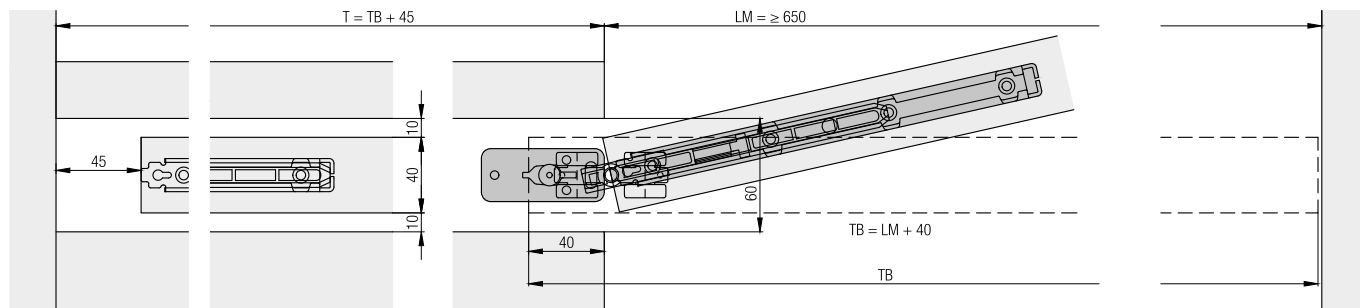

Dämpfeinzug

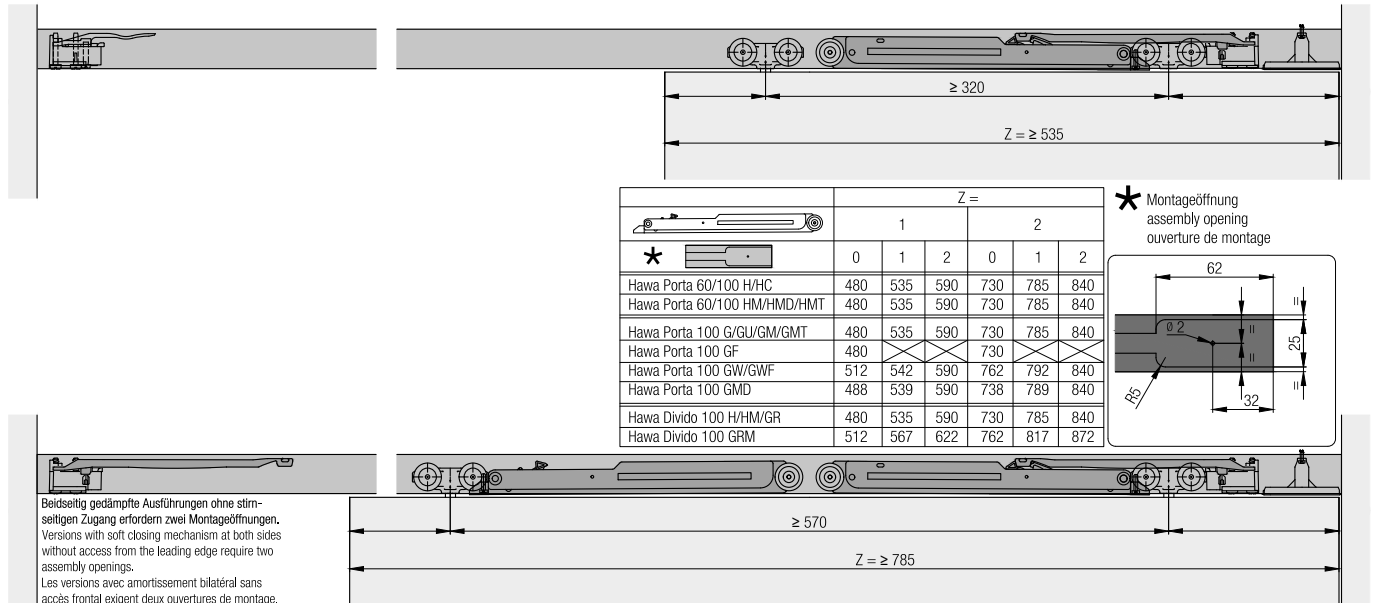

Dämpfeinzug Push-to-open

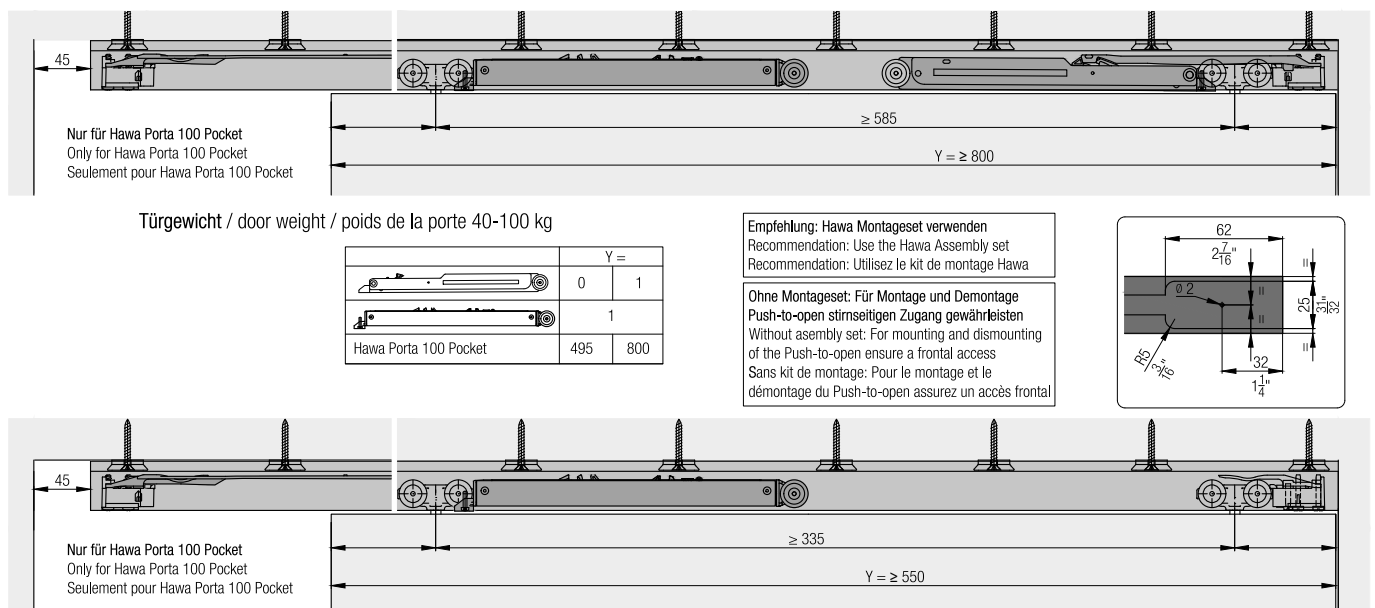

Zubehör

- Schlosslösungen ab Seite 494
- Allgemeines Zubehör ab Seite 501

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.